

Брошюра BARTSCHER

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

НОВИНКИ 2025



Пароконвектомат Gigasteam 2011DRS

117820

РРЦ* 19 998,- €

GTIN 4015613769745

Максимальный результат при минимальном пространстве: пароконвектомат с тележкой для 20 gastronorm-емкостей формата 1/1 GN предназначен для приготовления большого количества продуктов – идеальный партнер для обслуживания предприятий общественного питания и кухонь промышленных масштабов. Полная комплектация производит сильное впечатление: датчик внутренней температуры с 4 точками измерения, система приготовления Delta-T, низкотемпературное приготовление и система очистки.

<ul style="list-style-type: none"> • Материал рабочей камеры • Количество вставок • Формат вставки • Функции 	<p>CNS 18/10 20 1/1 GN Готовка дельта-T Ручное увлажнение Готовка при низких температурах Приготовление на пару Циркулирующий воздух Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Комбинированное приготовление на пару Охлаждение на этапе приготовления Создание пара путем прямого впрыска Создание пара с помощью бойлера Автоматическая система очистки Устройство сохранения данных ХАССП</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон температуры • Регулирование температуры • Подключение датчика температуры внутри • Подключение USB • Подключение воды • Свойства 	<p>20 °C до 300 °C С шагом 1 °C Во внутреннем пространстве Спереди 2 x 3/4" Скругленная рабочая камера Дверца с тройным остеклением Светодиодное освещение в дверце встроенная система вентиляции 1 стеллажная тележка 20 x 1/1 GN 1 датчик внутренней температуры, 4-точечное измерение Монтажный материал 2 шланга подачи воды Требуется установка/инструкция авторизованного сервисного партнера Гastronorm-емкости не входят в комплект поставки 38,4 кВт 63 А; 400 В 50/60 Гц 3 NAC Ш 935 x Г 1 030 x В 1 870 мм 310 кг</p>
<ul style="list-style-type: none"> • С системой очистки • Количество программ приготовления • Количество этапов приготовления • Количество вентиляторов • Скорость вентилятора 	<p>да 1 000 программируемых 250 предустановленных 9 2 6 уровней</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В комплекте • Важная информация • Мощность • Подключение прибора • Габариты • вес 	



► В комплекте тележка на 20 gastronorm-емкостей формата 1/1 GN



► Автоматическая система очистки
► Автоматическая очистка с использованием твердых чистящих средств



► Электронное управление с 1 250 программами (250 предварительно установленных, 1 000 программируемых)

► Дополнительная информация о продукции - www.bartscher.com



Тележка Gigasteam 20110

- Рассчитано для: Пароконвектомат Gigasteam 20110DRS
- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 20
- Формат вставки: 1/1 GN
- Грузоподъемность общая, макс.: 90 кг
- Исполнение: По одному креплению емкости на передней и задней стороне, с держателем датчика внутренней температуры
- 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- В комплекте: Ручка для транспортировки
- Габариты: Ш 560 x Г 744 x В 1 745 мм
- вес: 29,2 кг
- GTIN: 4015613874685

117824

РРЦ* 3 349,- €




Тележка для тарелок Gigasteam 50T

- Рассчитано для: Пароконвектомат Gigasteam 20110DRS
- Материал: CNS 18/10
- Количество держателей тарелок: 50
- Размер тарелки: 210 - 320 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 250 кг
- Исполнение: С держателем температурного датчика для измерения температуры тарелки
- 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- В комплекте: Ручка для транспортировки
- Габариты: Ш 560 x Г 850 x В 1 753 мм
- вес: 42,6 кг
- GTIN: 4015613774015

117822

РРЦ* 3 665,- €



Заездная рампа Gigasteam 20110DRS

- Рассчитано для: Пароконвектомат Gigasteam 20110DRS
- Материал: CNS 18/10
- Модель: 2 направляющие шины
- Грузоподъемность макс.: 130 кг
- Характеристики: Закрепление на пароконвектомате
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Габариты: Ш 680 x Г 960 x В 55 мм
- вес: 11,6 кг
- GTIN: 4015613774022

117823

РРЦ* 898,- €



Плита газовая 650, 4FL, EVO

- Стационарный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10
- Количество конфорок: 4
- Распределение конфорок: 2 x 3,85 кВт, 2 x 5,7 кВт
- Газовая конфорка: Двухконтурная горелка
- Вид духового шкафа: Электрический
- Формат GN: 1/1 GN
- В комплекте: 1 противень для выпечки, 1 решетка
- Тип газа: Сжиженный газ (50 mbar), сопла для природного газа Н (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
- Значение подключения: 18,4 кВт
- Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
- вес: 64,2 кг
- GTIN: 4015613811239

1151243

РРЦ* 4 839,- €



Плита газовая 650, 2FL, TG

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10
- Количество конфорок: 2
- Распределение конфорок: 1 x 3,85 кВт, 1 x 5,7 кВт
- Газовая конфорка: Двухконтурная горелка
- Тип газа: Сжиженный газ (50 mbar), сопла для природного газа Н (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
- Значение подключения: 9,2 кВт
- Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 19 кг
- GTIN: 4015613811222

1151123

РРЦ* 1 515,- €



Плита газовая 650, 4FL, TG

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10
- Количество конфорок: 4
- Распределение конфорок: 2 x 3,85 кВт, 2 x 5,7 кВт
- Газовая конфорка: Двухконтурная горелка
- Тип газа: Сжиженный газ (50 mbar), сопла для природного газа Н (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
- Значение подключения: 18,4 кВт
- Габариты: Ш 800 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 35 кг
- GTIN: 4015613800165

1151133

РРЦ* 2 369,- €



Жарочная поверхность 650 400E-G

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10 | Материал поверхности для жарки: Нержавеющая сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкая, наклонная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 390 x Г 515 мм
- Количество зон нагрева: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Мощность: 3,9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 35,4 кг
- GTIN: 4015613861364

115308

РРЦ* 2 549,- €



Жарочная поверхность 650 600E-G

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10 | Материал поверхности для жарки: Нержавеющая сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкая, наклонная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 590 x Г 515 мм
- Количество зон нагрева: 2
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Мощность: 7,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 50,2 кг
- GTIN: 4015613861388

115309

РРЦ* 3 419,- €



Жарочная поверхность 650 600E-GR

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10 | Материал поверхности для жарки: Нержавеющая сталь
- Модель поверхности для жарки: 1/2 гладкая, 1/2 рифленая, наклонная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 590 x Г 515 мм
- Количество зон нагрева: 2
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Мощность: 7,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 49 кг
- GTIN: 4015613861425

115320

РРЦ* 3 569,- €



Жарочная поверхность 650 400G-G

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10 | Материал поверхности для жарки: Сталь, хромированная
- Модель поверхности для жарки: Гладкая, наклонная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 390 x Г 510 мм
- Количество зон нагрева: 1
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Тип газа: Сжиженный газ, сопла для природного газа прилагаются
- Значение подключения: 6,5 кВт
- Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 35,4 кг
- GTIN: 4015613873602

1152473

РРЦ* 2 819,- €



Жарочная поверхность 650 600G-G

- Настольный прибор серия 650
- Материал: CNS 18/10 | Материал поверхности для жарки: Сталь, хромированная
- Модель поверхности для жарки: Гладкая, наклонная
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 590 x Г 510 мм
- Количество зон нагрева: 2
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Тип газа: Сжиженный газ, сопла для природного газа прилагаются
- Значение подключения: 13 кВт
- Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 49,8 кг
- GTIN: 401561387990

1152483

РРЦ* 3 998,- €



Высокоскоростная печь Snackjet 200 S

120767

РРЦ* 6 149,- €

GTIN 4015613865157

Черная Snackjet – это идеальная высокоскоростная печь как для сети общественного питания, так и для других представителей этой сферы. Сочетание конвекции и микроволн позволяет делать практически все закуски хрустящими, оставляя их при этом свежими и сочными. 1024 программы и 15 степеней приготовления позволяют легко готовить разнообразные блюда в самое короткое время.



- ▶ Универсальная комбинация конвекционной и микроволновой печи
- ▶ Скорость вентилятора: от 10 % до 100 %

- Материал: Нержавеющая сталь, лакированная
- Цвет: Черный
- Внутренние размеры: Ш 305 x Г 305 x В 185 мм
- Функции: Конвекция
- Количество программ приготовления: Сочетание горячего воздуха и микроволн 1.024
- Количество этапов приготовления: Программируемых индивидуально Макс. 15 на одну программу
- Диапазон температуры: 25 °С до 280 °С
- Количество магнетронов: 1
- Мощность микроволн: 1500 Вт
- Мощность горячего воздуха: 3000 Вт
- Подключение USB: Сохранение / импорт программ, включая изображения
- В комплекте: 1 кулинарная корзина
- Мощность: 1 вставка для циркуляции воздуха
- Габариты: 1 лопатка для пищевых продуктов
- вес: 1 противень для пиццы
- вес: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- вес: Ш 460 x Г 670 x В 610 мм
- вес: 68,1 кг

Кулинарная станция KST3240 Eco

107311

РРЦ* 8 549,- €

GTIN 4015613779980

Законченное решение – мобильная кухонная система для открытой кухни, кейтеринга и мероприятий. Станция может быть гибко дооснащена соответствующими устройствами и аксессуарами для универсального использования. Для удовлетворения различных требований приборы можно легко менять по своему усмотрению.



- ▶ Место для установки: Полезная площадь: Ш 1 206 x Г 600 мм
- ▶ Рассчитано на 2–3 настольных устройства

- ▶ 5 розеток: 3 x 230 В
- ▶ 2 x 400 В 16 А СЕЕ

- ▶ Встроенная вентиляция
- ▶ С защитным фильтром пламени из высококачественной стали
- ▶ Переключение по 3 ступеням

- Материал: Нержавеющая сталь
- Со стеклянной насадкой: да
- Рассчитано для: 2-3 настольных приборов
- Оснащено с: 4 емкости GN 1/9 GN, 100 мм глубина для масел, соусов, кухонных приборов
- Количество фильтров: Интегрированный электрический предохранитель
- Исполнение розеток: Ящик для хранения под нишами настроек
- Направляющие колеса: Интегрированная вентиляция с защитным фильтром пламени
- Не входит в комплект поставки: 3
- Мощность: 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А СЕЕ
- Габариты: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- вес: Электроприборы, кабель подключения
- вес: 24 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 НАС
- вес: Ш 1 713 x Г 845 x В 1 379 мм
- вес: 180 кг



Пароконвектомат Silversteam2 5230M



Идеальный «спутник» на любой кухне: пароконвектомат Bartscher серии Silversteam2. Будь то конвекция, приготовление на пару, комбинированный вариант или низкотемпературный пар – ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления, на выбор с датчиком внутренней температуры или без него.

- Материал CNS 18/10
- Функции Комбинированное приготовление на пару
Готовка при низких температурах
Циркулирующий воздух
Приготовление на пару
Создание пара путем прямого впрыска
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
- Количество программ приготовления 1
- Количество этапов приготовления 1
- Диапазон температуры 50 °C до 280 °C
- Скорость вентилятора 2 уровня
- Подключение датчика температуры внутри Сбоку
- Подключение воды 3/4"
- Свойства Скругленная рабочая камера
Направляющие, извлекаемые
Двойное остекление дверей
1 решетка GN
1 противень GN
- В комплекте



▶ Простое управление с помощью ручки



▶ Дверца с двойным остеклением, внутренняя дверца легко открывается для чистки



▶ Простое регулирование отвода пара



▶ Съемные опорные ножки

	Формат вставки	Количество вентиляторов	Мощность	Подключение прибора	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Silversteam2 5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готов к подключению	Ш 635 мм Г 775 мм В 680 мм	58 кг	116822	3 598,- €	4015613864877
Silversteam2 5110M	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 680 мм	87 кг	116826	5 098,- €	4015613864884
Silversteam2 7110M	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 860 мм	106 кг	116828	6 398,- €	4015613864891
Silversteam2 10110M	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 1 055 мм	120 кг	116831	7 398,- €	4015613864907



Пароконвектомат Silversteam2 5110D

Электронная система управления обеспечивает управление всеми процессами термообработки по мере необходимости. Функция контроля уровней позволяет готовить блюда к разному времени. Будьте уверены: Silversteam2 все сделает за вас.



- Материал CNS 18/10
- Функции
 - Готовка дельта-T
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Приготовление на пару
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Готовка при низких температурах
 - Циркулирующий воздух
 - Охлаждение на этапе приготовления
 - Ручное увлажнение
- Контрольная панель да
- Количество программ приготовления 300 программируемый
300 предустановленный
- Количество этапов приготовления 9
- Диапазон температуры 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры С шагом 1 °C
- Скорость вентилятора 3 уровня
- Подключение датчика температуры внутри Спереди снизу
- Подключение USB Спереди снизу
- Подключение воды 3/4"
- Свойства
 - Скругленная рабочая камера
 - Направляющие, извлекаемые
 - Двойное остекление дверей
- В комплекте
 - 1 решетка GN
 - 1 противень GN



▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установленных, 300 программируемых)



▶ Функция контроля уровней
▶ Для выбора отдельной программы для каждой вставки



▶ Дверца с двойным остеклением, внутренняя дверца легко открывается для чистки



▶ Съемные опорные ножки

	Формат вставки	Количество вентиляторов	Мощность	Подключение прибора	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Silversteam2 5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готов к подключению	Ш 635 мм Г 775 мм В 680 мм	60 кг	117733	4 449,- €	4015613864914
Silversteam2 5110D	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 680 мм	89 кг	117735	5 849,- €	4015613864921
Silversteam2 7110D	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 860 мм	108 кг	117737	7 149,- €	4015613864938
Silversteam2 10110D	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 1 055 мм	122 кг	117740	8 149,- €	4015613864945



Bartscher

Пароконвектомат Silversteam2 P-7110D

Еще больше эффективности и экономии времени с пароконвектоматом Silversteam2 P за счет дополнительной мощности. Благодаря высокой мощности и функции контроля уровней пароконвектомат гарантирует отличные результаты даже при полной загрузке рабочих камер. Сокращенное время готовки, быстрый разогрев и простое управление говорят сами за себя.



- Материал CNS 18/10
- Функции
 - Готовка дельта-T
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Приготовление на пару
 - Циркулирующий воздух
 - Готовка при низких температурах
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Охлаждение на этапе приготовления
 - Ручное увлажнение
- Контрольная панель да
- Количество программ приготовления 300 программируемый
300 предустановленный
- Диапазон температуры 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры С шагом 1 °C
- Скорость вентилятора 3 уровня
- Подключение датчика температуры внутри Спереди снизу
- Подключение USB Спереди снизу
- Подключение воды 3/4"
- Свойства
 - Скругленная рабочая камера
 - Направляющие, извлекаемые
 - Двойное остекление дверей
 - Светодиодное освещение в дверце
 - Более быстрый первичный и повторный нагрев
 - Уменьшенное время приготовления
 - Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках
- В комплекте 1 решетка GN
1 противень GN
- Подключение прибора 3 NAC



- ▶ Пароконвектомат Silversteam P
- ▶ С увеличенной мощностью



- ▶ Более быстрый нагрев и подогрев
- ▶ Уменьшенное время приготовления
- ▶ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

	Формат вставки	Количество вентиляторов	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 635 мм Г 775 мм В 680 мм	60 кг	117790	4 598,- €	4015613864952
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 680 мм	89 кг	117791	6 149,- €	4015613864969
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 860 мм	108 кг	117792	7 449,- €	4015613864976
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 1 055 мм	122 кг	117793	8 549,- €	4015613864983

Пароконвектомат Silversteam2 7110DRS



Пароконвектомат Bartscher Silversteam2 впечатляет своей встроенной системой очистки. Будь то с датчиком внутренней температуры или без него – электронная система управления обеспечивает управление всеми процессами термообработки по мере необходимости. Функция контроля уровней позволяет приготавливать блюда к разному времени.

- Материал CNS 18/10
- Функции
 - Создание пара путем прямого впрыска
 - Приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Циркулирующий воздух
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Готовка дельта-T
 - Охлаждение на этапе приготовления
 - Ручное увлажнение
- Контрольная панель да
- Количество программ приготовления 300 программируемый
300 предустановленный
- Количество этапов приготовления 9
- Диапазон температуры 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры С шагом 1 °C
- Скорость вентилятора 3 уровня
- Подключение датчика температуры внутри Спереди снизу
- Подключение USB Спереди снизу
- Подключение воды 3/4"
- Свойства
 - Скругленная рабочая камера
 - Направляющие, извлекаемые
 - Двойное остекление дверей
- В комплекте
 - 1 решетка GN
 - 1 противень GN



▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установленных, 300 программируемых)



▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



▶ Функция контроля уровней
▶ Для выбора отдельной программы для каждой вставки



▶ Дверца с двойным остеклением, внутренняя дверца легко открывается для чистки

	Формат вставки	Количество вентиляторов	Мощность	Подключение прибора	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Silversteam2 5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готов к подключению	Ш 635 мм Г 775 мм В 680 мм	62 кг	117172	5 098,- €	4015613865034
Silversteam2 5110DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 680 мм	90 кг	117175	6 598,- €	4015613865058
Silversteam2 7110DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 860 мм	109 кг	117176	7 898,- €	4015613865065
Silversteam2 10110DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 905 мм Г 840 мм В 1 055 мм	123 кг	117174	9 098,- €	4015613865041



Пароконвектомат Silversteam2 P-10110DRS



Еще больше эффективности и экономии времени с пароконвектоматом Silversteam2 P за счет дополнительной мощности. Благодаря высокой мощности и функции контроля уровней пароконвектомат гарантирует отличные результаты даже при полной загрузке рабочих камер. Сокращенное время готовки, быстрый разогрев, простое управление и система очистки говорят сами за себя.

- Материал CNS 18/10
- Функции Комбинированное приготовление на пару
Готовка дельта-T
Создание пара путем прямого впрыска
Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
Циркулирующий воздух
Готовка при низких температурах
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Приготовление на пару
Охлаждение на этапе приготовления
Ручное увлажнение
- Контрольная панель да
- Количество программ приготовления 300 программируемый
300 предустановленный
- Количество этапов приготовления 9
- Диапазон температуры 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры С шагом 1 °C
- Скорость вентилятора 3 уровня
- Подключение датчика температуры внутри Спереди снизу
- Подключение USB Спереди снизу
- Подключение воды 3/4"
- Свойства Скругленная рабочая камера
Направляющие, извлекаемые
Двойное остекление дверей
Светодиодное освещение в дверце
Более быстрый первичный и повторный нагрев
Уменьшенное время приготовления
Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках
- В комплекте 1 решетка GN
1 противень GN
- Подключение прибора 3 NAC



▶ Пароконвектомат Silversteam2 P
▶ С увеличенной мощностью



▶ Более быстрый нагрев и подогрев
▶ Уменьшенное время приготовления
▶ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

	Формат вставки	Количество вентиляторов	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 635 мм Г 775 мм В 680 мм	62 кг	117182	5 249,- €	4015613864990
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 680 мм	90 кг	117184	6 898,- €	4015613865003
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 860 мм	109 кг	117185	8 198,- €	4015613865010
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 905 мм Г 840 мм В 1 055 мм	123 кг	117186	9 498,- €	4015613865027



Направляющие 6040 SST2-5110

- Рассчитано для: Пароконвектомат 5 x 1/1 GN серии Silversteam2
- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Расстояние между вставками: 90 мм
- Габариты: Ш 385 x Г 300 x В 75 мм
- вес: 1,96 кг
- GTIN: 4015613866666

117151

PPЦ* 309,- €



Направляющие 6040 SST2-7110

- Рассчитано для: Пароконвектомат 7 x 1/1 GN серии Silversteam2
- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Расстояние между вставками: 100 мм
- Габариты: Ш 385 x Г 450 x В 40 мм
- вес: 2,56 кг
- GTIN: 4015613866673

117152

PPЦ* 359,- €



Направляющие 6040 SST2-10110

- Рассчитано для: Пароконвектомат 10 x 1/1 GN серии Silversteam2
- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 8
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Расстояние между вставками: 96 мм
- Габариты: Ш 385 x Г 698 x В 40 мм
- вес: 3,93 кг
- GTIN: 4015613866680

117153

PPЦ* 549,- €



Температурный щуп, комплект SST2-M1P

- Рассчитано для: Электрический пароконвектомат серии Silversteam2 с ручным управлением
- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри, 1 крепление
- Материал датчика температуры: Хромникелевая сталь
- Глубина прокалывания: 80 мм
- Диаметр датчика температуры: 3 мм
- Количество точек измерения: 1
- Длина кабеля: 1,7 м
- Габариты: Ш 170 x Г 15 x В 270 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613868523

116108

PPЦ* 269,- €



Температурный щуп, комплект SST2-D1P

- Рассчитано для: Цифровой электрический пароконвектомат серии Silversteam2
- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри, 1 крепление
- Материал датчика температуры: Хромникелевая сталь
- Глубина прокалывания: 80 мм
- Диаметр датчика температуры: 3 мм
- Количество точек измерения: 1
- Длина кабеля: 1,7 м
- Габариты: Ш 165 x Г 10 x В 265 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613866697

116109

PPЦ* 269,- €



Температурный щуп, комплект SST2-D4P

- Рассчитано для: Цифровой электрический пароконвектомат серии Silversteam2
- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри, 1 крепление
- Материал датчика температуры: Хромникелевая сталь
- Глубина прокалывания: 90 мм
- Диаметр датчика температуры: 4 мм
- Количество точек измерения: 4
- Длина кабеля: 1,75 м
- Габариты: Ш 170 x Г 15 x В 270 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613877747

116113

PPЦ* 329,- €



Подставка Silversteam2 6040

- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2
- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN, 600 x 400 мм
- Вид вставки: Вдоль
- Ножи с регулированием по высоте
- Регулировка высоты: 740 мм до 790 мм
- Габариты: Ш 950 x Г 700 x В 740 мм
- вес: 26,3 кг
- GTIN: 4015613877730

115089

РРЦ* 819,- €



Вытяжной зонт Silversteam2

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал фильтра: Нержавеющая сталь
- Количество фильтров: 2
- Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 383 Вт
- Режим работы: Вытяжка воздуха
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Мощность: 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 905 x Г 815 x В 230 мм
- вес: 23,2 кг
- GTIN: 4015613866710

116116

РРЦ* 2 679,- €




Вытяжной конденсацион. зонт Silversteam2

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал фильтра: Нержавеющая сталь
- Количество фильтров: 2
- Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 383 Вт
- Режим работы: Вытяжка воздуха
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Мощность: 0,38 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 908 x Г 930 x В 300 мм
- вес: 31,6 кг
- GTIN: 4015613866727

116119

РРЦ* 3 398,- €

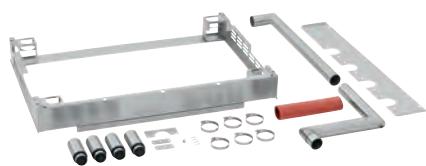

Комплект для подключения Silversteam2

- Рассчитано для: Электрический пароконвектомат 1/1 GN серии Silversteam2
- Комплект, состоит из: 1 рама, 4 ножи, 1 соединительный шланг, 5 винтов, 2 фиксирующие пластины, 2 трубки и 2 крепежные пластины, 6 крепежных хомутов
- Материал: Нержавеющая сталь
- Возможность комбинирования: 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 910 x Г 620 x В 115 мм
- вес: 9,5 кг
- GTIN: 4015613866703

116112

РРЦ* 749,- €



Противень 600x400-ALB

- Материал: Алюминий, антипригарное покрытие
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Термостойкость до: 280 °C
- Кромка: 4 стороны
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 10 мм
- вес: 1,28 кг
- GTIN: 4015613863511

100439

РРЦ* 69,- €



Гриль-пластина двуст. EGR60400

- Материал: Алюминиевое литье, с покрытием
- Модель: 1 сторона рифленая, 1 сторона гладкая
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2, Конвекционная печь AT400, Конвекционная печь AT410-MDI
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
- вес: 3,88 кг
- GTIN: 4015613863481

100437

РРЦ* 198,- €



Тестораскатывающая машина 3000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал тестовых валиков: Пластик
- Количество тестовых валиков: 2
- Длина рулона: 300 мм
- Регулировка толщины теста: 0,5 мм до 4 мм
- Диаметр теста от 140 мм до макс. 300 мм
- Вес теста от 80 г до 210 г
- Мощность: 0,37 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 470 x В 640 мм
- вес: 25,5 кг
- GTIN: 4015613812298

101880

РРЦ* 1 498,- €



Тестораскатывающая машина 4000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал тестовых валиков: Пластик
- Количество тестовых валиков: 2
- Длина рулона: 400 мм
- Регулировка толщины теста: 0,5 мм до 4 мм
- Диаметр теста от 260 мм до макс. 400 мм
- Вес теста от 80 г до 700 г
- Мощность: 0,37 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 540 x Г 470 x В 810 мм
- вес: 31,2 кг
- GTIN: 4015613863047

101881

РРЦ* 1 649,- €



Паста-машина 5000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Производство макс.: 5 кг / час
- Вместимость: 1,5 кг
- Для замешивания и раскатки 12 различных видов макаронных изделий (матрицы для пасты докупаются дополнительно)
- Не входит в комплект поставки: Матрицы для пасты, заглушки
- Важная информация: Заглушка необходима для закрытия выброса во время производства теста
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 240 x Г 510 x В 318 мм
- вес: 16,1 кг
- GTIN: 4015613846231

101902

РРЦ* 1 879,- €



Печь для пиццы ST415-2

- Материал: Нержавеющая сталь
- Пекарной камеры: Дно из термостойкого камня
- Внутренние размеры: Ш 415 x Г 410 x В 120 мм
- Размеры пиццы: 1 пицца Ø 40 см
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно
- Диапазон температуры: 50 °С до 350 °С
- Таймер: 0 - 120 минут или режим непрерывной работы
- Время разогрева: ок. 15 - 20 минут
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 580 x Г 580 x В 315 мм
- вес: 25,12 кг
- GTIN: 4015613821627

2002302

РРЦ* 419,- €



Печь для пиццы PR330

- Материал: Нержавеющая сталь
- Размеры пиццы: 1 пицца Ø 33 см
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Таймер: 0 - 15 минут
- Решетка для пиццы (размер: Ш 330 x Г 345 x В 6 мм), прочно соединена с дверцей печи и ручкой
- Мощность: 1,75 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 480 x В 261 мм
- вес: 18,07 кг
- GTIN: 4015613848167

203725

РРЦ* 259,- €



Макаронварка 8L-EM1

- Материал: CNS 18/10
- Объем емкости: 8 л
- Количество корзин: 1
- Объем корзины: 4,9 л
- Температурный диапазон до: 110 °С
- Таймер с плавной регулировкой
- Съемные резервуар и нагревательный элемент
- В комплекте: 1 крышка, 1 корзина
- Мощность: 3,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 305 x Г 465 x В 365 мм
- вес: 6,2 кг
- GTIN: 4015613821610

132290

РРЦ* 298,- €



Гриль контактный DT 2000 1G

- Материал: Нержавеющая сталь | Пластины гриля: Алюминий
- Модель поверхности гриля: Гладкий
- Размер нижней поверхности: Ш 240 x Г 305 мм
Размер верхней поверхности: Ш 205 x Г 285 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Температура пластины гриля регулируется отдельно
- Цифровая индикация температуры и времени
- 4 ячейки памяти для процессов готовки
- Емкость для сбора жира
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 320 x Г 550 x В 310 мм
- вес: 20,23 кг
- GTIN: 4015613805733

370211

РРЦ* 909,- €



Аппарат для приготовления хот-дог. B2000

- Материал: Нержавеющая сталь, стекло
- Высота стеклянного цилиндра: 240 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 95 °C
- Освещение: Светодиодное
- Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объем 0,7 л
- Оснащен щипцами для сосисок
- Мощность: 0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 235 x Г 270 x В 480 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613756790

A120427

РРЦ* 298,- €



Пароварка для хот-догов WB1001

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вместимость: до 15 булочек для хот-догов до 100 сосисок для хот-догов
- Диапазон температуры: 25 °C до 100 °C
- Время разогрева: ок. 45 мин. (при добавлении горячей воды 60 °C | 9,2 л)
- Чаша для воды для увлажнения воздуха
- Объем водяного бака: от 4,4 до 9,2 л
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 430 x В 505 мм
- вес: 10,51 кг
- GTIN: 4015613812526

120417

РРЦ* 398,- €



Рисоварка 6L

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6 л
- Количество продукта, рис: 25 - 30 порций
- Внутренняя емкость: Алюминий, антипригарное покрытие. Извлекается, термостойкое
- Функции: Варка | Поддержание температуры
- Мощность: 2,08 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 450 x Г 390 x В 345 мм
- вес: 6,9 кг
- GTIN: 4015613836539

150545

РРЦ* 149,- €



Вафельница 1BWR 1750

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий с покрытием
- Модель пластины для выпекания: Фиксированный монтаж
- Форма вафель: Брюссельские вафли, круглый
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Таймер
- Отдельная, легко очищаемая сборная чаша
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 250 x Г 470 x В 280 мм
- вес: 6,4 кг
- GTIN: 4015613795065

370279

РРЦ* 219,- €



Вафельница MDI 1BWR 1750

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал пластины для выпекания: Алюминий с покрытием
- Модель пластины для выпекания: Фиксированный монтаж
- Форма вафель: Брюссельские вафли, круглый
- Управление: Рукоятка MDI
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени
- Отдельная, легко очищаемая сборная чаша
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 250 x Г 470 x В 280 мм
- вес: 6,7 кг
- GTIN: 4015613795072

370280

РРЦ* 315,- €



Индукционная плита IK 35NG-1TCKS

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 250 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °С до 240 °С
- Интервалы настройки температуры: 20 °С
- Полумостовая технология (возможность качественного приготовления пищи при низкой температуре)
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 340 x Г 450 x В 120 мм
- вес: 7,33 кг
- GTIN: 4015613849874

105604

РРЦ* 349,- €



Индукционная плита IK 25-1TCK

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамическая поверхность
- Диаметр конфорок: 195 мм
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 2500 Вт
- Количество уровней мощности: 30
- Диапазон температуры: 30 °С до 250 °С
- Интервалы настройки температуры: 5 °С
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 310 x Г 390 x В 130 мм
- вес: 5,08 кг
- GTIN: 4015613845494

105917

РРЦ* 1 498,- €



Индукционная плита IK 35-1TCK

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамическая поверхность
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 195 мм
- Диапазон температуры: 30 °С до 250 °С
- Интервалы настройки температуры: 5 °С
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 310 x Г 390 x В 130 мм
- вес: 5,11 кг
- GTIN: 4015613845500

105919

РРЦ* 1 598,- €



Тепловая поверхность WP320S 1/1S

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал плиты для поддержания блюд теплыми: SCHOTT®, стекло, закаленное
- Полезный размер: Ш 570 x Г 370 мм
- Пригодность для GN | Формат GN: 1/1 GN
- Время разогрева: ок. 10 минут
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
- Мощность: 0,32 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 35 мм
- вес: 4,05 кг
- GTIN: 4015613868820

114374

РРЦ* 105,- €



Тепловая поверхность WP230S-EV 1/1S

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал плиты для поддержания блюд теплыми: SCHOTT®, стекло, закаленное
- Пригодность для GN | Формат GN: 1/1 GN
- Диапазон температуры: 50 °С до 95 °С
- Регулирование температуры: 3 уровня, 50 °С | 70 °С | 95 °С
- Пригоден для встраивания
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
- Мощность: 0,23 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 544 x Г 338 x В 46 мм
- вес: 2,89 кг
- GTIN: 4015613846507

114373

РРЦ* 109,- €



Тепловая поверхность индукционная IW5-1

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность макс.: 500 Вт
- Макс. диаметр чаши: 340 мм
- Диапазон температуры: 60 °С до 100 °С
- Интервалы настройки температуры: 5 °С
- Комбинируемость с приборами: 4 прибора подключаются в 1 контур последовательно
- Мощность: 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 395 x Г 395 x В 100 мм
- вес: 7,5 кг
- GTIN: 4015613848723

105601

РРЦ* 298,- €



Тепловая витрина BW10

- Материал: CNS 18/10, плексиглас
- Количество уровней: 1
- Полезный размер: Ш 475 x Г 335 мм
- Диапазон температуры: 30 °С до 85 °С
- Чаша для воды для увлажнения воздуха
- Вид двери: Откидная дверь
- Количество дверей: 2
- Положение двери: С обеих сторон
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 390 x В 280 мм
- вес: 10,58 кг
- GTIN: 4015613781273

A203112

РРЦ* 349,- €



Тепловая витрина BW20

- Материал: CNS 18/10, плексиглас
- Количество уровней: 2
- Полезный размер: Ш 475 x Г 335 мм
- Диапазон температуры: 30 °С до 85 °С
- Чаша для воды для увлажнения воздуха
- Вид двери: Откидная дверь
- Количество дверей: 4
- Положение двери: С обеих сторон
- Свойства: Обогрев нижнего уровня
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 390 x В 415 мм
- вес: 13,41 кг
- GTIN: 4015613781280

A203113

РРЦ* 419,- €



Тепловая витрина SN10

- Материал: Сталь, порошковое покрытие
- Материал места установки: CNS 18/10
- Полезный размер: Ш 490 x Г 590 мм
- Внутренняя высота: 275 мм
- Диапазон температуры: 30 °С до 75 °С
- Регулирование температуры: с шагом 0,1 °С, цифровое
- Свойства: Оснащена 3 подставками для выкладки закусок
- Мощность: 1,45 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 765 x Г 570 x В 390 мм
- вес: 29 кг
- GTIN: 4015613843308

305069

РРЦ* 1 049,- €



Подогреватель блюд I2WL801

- Материал: Нержавеющая сталь, плексиглас
- Панель для поддержания блюд теплыми подходит для габаритов: 2 x 1/1 GN
- Количество зон нагрева: 2
- Зоны нагрева регулируются отдельно
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Количество источников тепла: 2
- Источники тепла включаются отдельно
- Диапазон температуры: 30 °С до 85 °С
- В комплекте: 2 инфракрасные лампы
- Мощность: 0,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 735 x Г 560 x В 550 мм
- вес: 12,25 кг
- GTIN: 4015613841922

114302

РРЦ* 498,- €



Подогреватель блюд I3WL1200

- Материал: Нержавеющая сталь, плексиглас
- Панель для поддержания блюд теплыми подходит для габаритов: 3 x 1/1 GN
- Количество зон нагрева: 3
- Зоны нагрева регулируются отдельно
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Количество источников тепла: 3
- Источники тепла включаются отдельно
- Диапазон температуры: 30 °С до 85 °С
- В комплекте: 3 инфракрасные лампы
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 1 085 x Г 560 x В 550 мм
- вес: 17,57 кг
- GTIN: 4015613871233

114303

РРЦ* 698,- €



Микроволновая печь 18340M

- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность микроволн: 1800 Вт
- Количество магнетронов: 2
- Функции: Размораживание | Разогрев
- Количество уровней мощности: 6
- Объем: 34 л
- Внутренние размеры: Ш 360 x Г 405 x В 225 мм
- Настройка времени до: 60 минут(а/ы)
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 575 x Г 530 x В 370 мм
- вес: 33 кг
- GTIN: 4015613854359

610848

РРЦ* 1 179,- €



Мини-витрина холодильная 75L2T белая

- Материал: Пластик, стекло
- Объем: 75 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °С до 12 °С
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1161 кВтч / год
- Положение двери: С обеих сторон
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 430 x В 915 мм
- вес: 33 кг
- GTIN: 4015613857367

700287

РРЦ* 589,- €



Мини-витрина холодильная 75L2T черная

- Материал: Пластик, стекло
- Объем: 75 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °С до 12 °С
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1161 кВтч / год
- Положение двери: С обеих сторон
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 430 x В 915 мм
- вес: 33 кг
- GTIN: 4015613857374

700387

РРЦ* 589,- €



Мини-витрина холодильная 98L2T белая

- Материал: Пластик, стекло
- Объем: 98 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °С до 12 °С
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1087 кВтч / год
- Положение двери: С обеих сторон
- Количество полок: 4
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 430 x В 1 090 мм
- вес: 39,4 кг
- GTIN: 4015613857381

700498

РРЦ* 649,- €



Мини-витрина холодильная 98L2T черная

- Материал: Пластик, стекло
- Объем: 98 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °С до 12 °С
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1087 кВтч / год
- Положение двери: С обеих сторон
- Количество полок: 4
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 430 x В 1 090 мм
- вес: 39,4 кг
- GTIN: 4015613857398

700698

РРЦ* 649,- €



Холодильный шкаф 600 WSTL

- Материал: Сталь, лакированная поверхность, с легкой текстурой
- Материал внутри: Сталь, лакированная
- Объем: 600 л
- Охлаждение: Статическое с 1 вентилятором
- Диапазон температуры: -1 °С до 6 °С
- Энергопотребление: 664 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 32 °С
- Перенавешиваемая дверь
- Количество полок: 5
- Мощность: 0,292 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 780 x Г 720 x В 1 930 мм
- вес: 91,2 кг
- GTIN: 4015613843278

700854

РРЦ* 1 649,- €



Холодильный шкаф GTK3-121

- Материал: CNS 18/10, стекло, тонированное
- Материал внутри: Пластик
- Объем: 63 л
- Охлаждение: Компрессор
- Диапазон температуры: -1 °С до 10 °С
- Энергопотребление: 345 кВтч / год
- Температура окружающей среды: 16 °С до 38 °С
- Сторона открывания двери: Правая
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты
- Мощность: 0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 430 x Г 555 x В 675 мм
- вес: 35 кг
- GTIN: 4015613841908

700851

РРЦ* 698,- €



Холодильный шкаф GTK1-123

- Материал: Стекло, пластик PP, сталь, лакированная
- Материал внутри: Алюминий, с покрытием
- Охлаждение: Статическое с 1 вентилятором
- Объем: 232 л
- Диапазон температуры: 1 °С до 9 °С
- Энергопотребление: 615 кВтч / год
- Температура окружающей среды: 10 °С до 32 °С
- Сторона открывания двери: Правая
- Количество полок: 4
- Мощность: 0,21 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 450 x Г 525 x В 2 025 мм
- вес: 72 кг
- GTIN: 4015613814704

700836

РРЦ* 1 198,- €



Холодильный шкаф GTK2-221

- Материал: Стекло, сталь, лакированная
- Материал внутри: Сталь, с покрытием
- Объем: 804 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 1 °С до 9 °С
- Энергопотребление: 1978 кВтч / год
- Температура окружающей среды: 10 °С до 32 °С
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Количество полок: 4
- Мощность: 0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 880 x Г 720 x В 2 020 мм
- вес: 133 кг
- GTIN: 4015613839974

700848

РРЦ* 2 198,- €



Холодильник-морозильник KTK1-122

- Материал: Сталь, лакированная | Внутри: Пластик
- Вид остекления: Двойное остекление
- Полезный объем: 430 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух, компрессор
- Температурный диапазон: от -18 °С до -22 °С, от 0 °С до 10 °С
- Энергопотребление: 3650 кВтч / год
- Температура окружающей среды: 16 °С до 25 °С
- Количество полок: 4
- Мощность: 0,767 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 700 x Г 780 x В 2 000 мм
- вес: 121,4 кг
- GTIN: 4015613842851

700900

РРЦ* 2 198,- €



Холодильник-морозильник KTK2-222

- Материал: Сталь, лакированная | Внутри: Пластик
- Вид остекления: Двойное остекление
- Объем: 820 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух, компрессор
- Температурный диапазон: от -18 °С до -22 °С, от 0 °С до 10 °С
- Энергопотребление: 6570 кВтч / год
- Температура окружающей среды: 16 °С до 25 °С
- Количество полок: 8
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 220 x Г 805 x В 2 000 мм
- вес: 201 кг
- GTIN: 4015613842868

700901

РРЦ* 3 498,- €



Холодильный шкаф KGN1-112

- Материал: Нержавеющая сталь, оцинкованная задняя стенка, оцинкованная крышка основания
- Объем: 650 л
- Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °С до 8 °С
- Энергопотребление: 482 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Количество полок: 3
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 740 x Г 835 x В 2 050 мм
- вес: 102,7 кг
- GTIN: 4015613828459

700843

РРЦ* 1 698,- €



Холодильный шкаф KGN2-212

- Материал: Нержавеющая сталь, оцинкованная задняя стенка, оцинкованная крышка основания
- Объем: 1350 л | Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
- Диапазон температуры: 0 °С до 8 °С
- Энергопотребление: 803 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Количество полок: 6
- Мощность: 0,43 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
- вес: 159,5 кг
- GTIN: 4015613846453

700853

РРЦ* 2 798,- €



Морозильный шкаф 600ST

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал внутри: Сталь, лакированная
- Объем: 600 л
- Охлаждение: Статически
- Диапазон температуры: -15 °С до -22 °С
- Температура окружающей среды: до 32 °С
- Закрывается на ключ
- Перенавешиваемая дверь
- Количество полок: 6
- Мощность: 0,199 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 780 x Г 742 x В 1 870 мм
- вес: 95,4 кг
- GTIN: 4015613843292

700856

РРЦ* 1 998,- €



Морозильный шкаф TKG1-112

- Материал: Нержавеющая сталь, оцинкованная задняя стенка, оцинкованная крышка основания
- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Объем: 650 л | Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: -18 °С до -22 °С
- Энергопотребление: 1876 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Количество полок: 3
- Мощность: 0,41 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 740 x Г 835 x В 2 050 мм
- вес: 101,2 кг
- GTIN: 4015613846446

700852

РРЦ* 1 998,- €



Морозильный шкаф TKG2-212

- Материал: Нержавеющая сталь, оцинкованная задняя стенка, оцинкованная крышка основания
- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Объем: 1350 л | Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: -18 °С до -22 °С
- Энергопотребление: 4263 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Количество полок: 6
- Мощность: 0,43 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
- вес: 168,9 кг
- GTIN: 4015613828473

700847

РРЦ* 3 498,- €



Морозильный ларь 288-W

- Материал: Сталь, лакированная, пластик
- Материал внутри: Алюминий с покрытием
- Объем: 288 л
- Количество корзин: 2
- Перегородка: Может использоваться отдельно
- Охлаждение: Статически
- Температурный диапазон до: -18 °С
- Энергопотребление: 344 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 30 °С
- Мощность: 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 010 x Г 720 x В 835 мм
- вес: 43,5 кг
- GTIN: 4015613814728

700967

РРЦ* 898,- €



Морозильный ларь 391-W

- Материал: Сталь, лакированная, пластик
- Материал внутри: Алюминий с покрытием
- Объем: 391 л
- Количество корзин: 4
- Перегородка: Может использоваться отдельно
- Охлаждение: Статически
- Температурный диапазон до: -18 °С
- Энергопотребление: 414 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 30 °С
- Мощность: 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 300 x Г 720 x В 835 мм
- вес: 53 кг
- GTIN: 4015613854311

700968

РРЦ* 998,- €



Морозильный ларь 479-W

- Материал: Сталь, лакированная, пластик
- Материал внутри: Алюминий с покрытием
- Объем: 479 л
- Количество корзин: 5
- Перегородка: Может использоваться отдельно
- Охлаждение: Статически
- Температурный диапазон до: -18 °С
- Энергопотребление: 475 кВтч / год
- Температура окружающей среды: до 30 °С
- Мощность: 0,14 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 550 x Г 720 x В 835 мм
- вес: 58 кг
- GTIN: 4015613854328

700969

РРЦ* 1 198,- €



Автоматическая кофемашинка Easy Slim 200

- Материал измельчителя: Сталь
- Вместимость контейнера для зерен: 200 г
- Рассчитано для: 15 чашек / день
- Программы: 15, предварительно запрограммированных программ, параметры могут быть изменены
- Объем водяного бака: 1,3 л
- Поддача молока: через подключенный контейнер для молока | Вместимость контейнера для молока макс.: 250 мл
- Объем контейнера для гуаки: ок. 10 чашек
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 455 x В 345 мм
- вес: 9,45 кг
- GTIN: 4015613858807

190095

РРЦ* 749,- €



Автоматическая кофемашинка Easy Plus 550

- Материал измельчителя: Сталь
- Вместимость контейнера для зерен: 550 г
- Рассчитано для: 50 чашек / день
- Программы: 16, предварительно настраиваемые, индивидуально перезаписываемые, далее неограниченное количество сохранения
- Объем водяного бака: 4 л
- Поддача молока: Внешняя через шланг, ручная 2-ступенчатая регулировка (холодное и теплое молоко)
- Объем контейнера для гуаки: ок. 35 чашек
- Мощность: 1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 350 x Г 525 x В 475 мм
- вес: 15,17 кг
- GTIN: 4015613859019

190096

РРЦ* 1 949,- €



Автоматическая кофемашинка KV1 Deluxe

- Материал измельчителя: Сталь
- Вместимость контейнера для зерен: 1.000 г
- Рассчитано для: 100 чашек / день
- Программы: 30, предварительно настраиваемые, индивидуально перезаписываемые, далее неограниченное количество сохранения
- Объем водяного бака: 6 л | Фиксированное подключение воды 1/2"
- Поддача молока: Внешняя через шланг, автоматическая регулировка расхода воды
- Объем контейнера для гуаки: ок. 50 чашек
- Мощность: 3,1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 370 x Г 535 x В 625 мм
- вес: 20,4 кг
- GTIN: 4015613806181

190033

РРЦ* 3 598,- €



Самовар 3L-1

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем: 3 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 100 °C
- Нагревательный элемент: 2 нагревательные спирали, 1,5 кВт и 0,5 кВт, кипячение при 100 °C с помощью нагревательной спирали 1,5 кВт, поддержание в горячем состоянии при 90 °C с помощью нагревательной спирали 0,5 кВт
- Высота стаканов / чашек макс.: 125 мм
- В комплекте: 1 чайник из нержавеющей стали, объем 1 литр, 1 чайное ситечко
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 310 x Г 290 x В 540 мм
- вес: 2,42 кг
- GTIN: 4015613845470

191007

РРЦ* 129,- €



Самовар 5L

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Объем: 5 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 100 °C
- Нагревательный элемент: 2 нагревательные спирали, 1,5 кВт и 0,5 кВт, кипячение при 100 °C с помощью нагревательной спирали 1,5 кВт, поддержание в горячем состоянии при 90 °C с помощью нагревательной спирали 0,5 кВт
- Высота стаканов / чашек макс.: 125 мм
- В комплекте: 1 чайник из нержавеющей стали, объем 1 литр, 1 чайное ситечко
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 310 x Г 290 x В 585 мм
- вес: 2,5 кг
- GTIN: 4015613845487

191010

РРЦ* 145,- €



Охладитель для вина 4FLS-10

- Материал: Пластик
- Вместимость: 4-5 бутылки
- Бутылочные отверстия: 430 x 100 мм
- Охлаждение: Термоэлектрически
- Диапазон температуры: 5 °С до 18 °С
- Количество температурных зон: 1
- Температура окружающей среды: 10 °С до 32 °С
- Освещение: Светодиодное, включается отдельно
- Мощность: 0,05 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 265 x В 260 мм
- вес: 7,1 кг
- GTIN: 4015613862941

700143

РРЦ* 379,- €



Витрина для мороженого 4x6,5L-F

- Материал: Нержавеющая сталь, стекло (предохранительное стекло)
- Вместимость макс.: 4 контейнера для мороженого, 6,5 л каждый, Ш 360 x Г 165 x В 150 мм
- Глубина емкости макс.: 150 мм
- Диапазон температуры: -18 °С до -25 °С
- Энергопотребление: 1739 кВтч / год
- Вид двери: Подъемные двери
- В комплекте: 4 контейнера для мороженого, 5 л каждый, Ш 360 x Г 165 x В 115 мм, нержавеющая сталь
- Мощность: 0,21 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 867 x Г 735 x В 377 мм
- вес: 41 кг
- GTIN: 4015613848761

700248

РРЦ* 1 349,- €




Контейнер для мороженого 5000

- Рассчитано для: Витрина для мороженого 2x5L-F, Витрина для мороженого 3x5L-F, Витрина для мороженого 4x6,5L-F
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 5 л
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Габариты: Ш 165 x Г 360 x В 115 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613873732

700261

РРЦ* 22,- €



Корзина для стаканов 500x500x205

- Материал: Сталь, с покрытием
- Цвет: Белый
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 4
- Внутренняя высота: 200 мм
- Модель: Подходит
- Подходит для: Чашек, стаканов
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 205 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613854502

109331

РРЦ* 169,- €



Система смягчения воды WEN1500

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Материал: Пластик
- Мощность подключения: 1 прибор
- Рабочая емкость: 1.500 л / день при 10° dH (общая жесткость)
- Температура подачи воды от 1 °С до 30 °С
- Регенерация: Расход или период времени
- Подключение воды: 3/4"
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 260 x Г 465 x В 478 мм
- вес: 8,52 кг
- GTIN: 4015613800974

109901

РРЦ* 729,- €



Складской стеллаж 4910

- Материал: Сталь, хромированные
- Количество полок стеллажа: 4
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте
- Грузоподъемность на полку, макс.: 50 кг
- Грузоподъемность общая, макс.: 200 кг
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Комплект монтажа, состоящий из: 4 полки стеллажа, 16 соединителей, 4 угловых стойки (модульная система), 4 регулируемые по высоте ножки
- Вид монтажа: Модульная система
- Габариты: Ш 910 x Г 460 x В 1 825 мм
- вес: 14,4 кг
- GTIN: 4015613721149

601282

РРЦ* 129,- €



Терка для овощей Мандолина 50

- Материал: Нержавеющая сталь, пластик
- Количество режущих насадок: 5
- Исполнение режущих насадок: 2 вставки для стружки / соломки (3,5 мм, 7 мм) 3 вставки для ломтиков (1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм) можно мыть в посудомоечной машине
- Рассчитано для: Дольки, соломка, стружка
- В комплекте: 1 защита ножа 1 держатель оставшегося куска 1 контейнер для хранения 4 режущих насадок
- Габариты: Ш 400 х Г 140 х В 150 мм
- вес: 1,06 кг
- GTIN: 4015613861548

500319

РРЦ* 49,- €



Мясорубка FW120

- Материал: Алюминий | Материал редуктора: Сталь
- Материал воронки мельницы: Нержавеющая сталь
- Мощность макс.: 120 кг / ч
- Диаметр шахты заполнения: Ш 49 х Г 43 мм
- Обратный ход
- Свойства: Легкая очистка со съемной воронкой мельницы и дробилки
- В комплекте: 1 уминатель, 1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный, 2 ножевые решетки (4,5 мм, 8 мм)
- Мощность: 0,85 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 225 х Г 475 х В 390 мм
- вес: 20,6 кг
- GTIN: 4015613811192

370253

РРЦ* 619,- €



Слайсер 300 R Plus

- Материал: Алюминий, лакированная, пластик, плексиглас
- Цвет: Красный
- Модель: Саморезка для косоого обреза / гравитационный сепаратор
- Рассчитано для: Колбаса
- Диаметр ножа: 300 мм
- Частота вращения макс.: 186 об / мин
- Толщина реза: 1 - 15 мм
- Длина реза: 230 мм | Высота резания: 175 мм
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 460 х Г 350 х В 450 мм
- вес: 21,1 кг
- GTIN: 4015613839271

174305

РРЦ* 939,- €



Подставка для столовых приборов VK40N

- Материал: Хромникелевая сталь
- Количество отсеков: 4
- Рассчитано для: 4 стаканов под столовые приборы, Ø 90 мм, высота 140 мм
- Не входит в комплект поставки: Стаканы для столовых приборов
- Габариты: Ш 180 х Г 480 х В 475 мм
- вес: 2,86 кг
- GTIN: 4015613833149

500443

РРЦ* 79,- €



Подставка для столовых приборов VK40L

- Материал: Хромникелевая сталь
- Количество отсеков: 4
- Рассчитано для: 4 стаканов под столовые приборы, Ø 90 мм, высота 140 мм
- Не входит в комплект поставки: Стаканы для столовых приборов
- Габариты: Ш 504 х Г 150 х В 192 мм
- вес: 1,47 кг
- GTIN: 4015613833132

500449

РРЦ* 39,- €



Держатель для счетов 1200-1A

- Материал: Алюминий
- Материал рулонов: Стекло
- Модель: 1.200 мм ширина
- Габариты: Ш 1 205 х Г 60 х В 20 мм
- вес: 0,85 кг
- GTIN: 4015613868530

256120

РРЦ* 35,- €

ОБЪЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 2025



Холодильник д. молока с подогревом чашек

190091

РРЦ* 1 049,- €

GTIN 4015613837086

Мы объединили два в одном: эта комбинация холодильника для молока и подогревателя чашек станет идеальным дополнением к полностью автоматическим кофемашинам. Предварительно подогретые чашки и идеально охлажденное молоко для максимального наслаждения вкусом кофе. Несмотря на отличную экономию места и энергии, холодильник по-прежнему вмещает до букавок Tetra Pak®.

• Материал	Нержавеющая сталь Стекло	• Вместимость чашек макс.	30
• Вместимость холодильник для молока	12 л	• Температурный диапазон	Холодильник для молока: от 1 °С до 6 °С Подогреватель чашек: от 30 °С до 60 °С
• Габариты внутр. холодильник для молока	Ш 243 x Г 178 x В 280 мм	• Характеристики	Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве Освещение светодиодное, включается отдельно
• Охлаждение	Компрессор	• Мощность	Рассчитано, например, для 6 упаковок Tetra Pak® по 1 литру
• Температура окружающей среды	до 30 °С	• Габариты	0,225 кВт 230 В 50 Гц
• Отверстие под шланг для подачи молока	Ø 10 мм	• вес	Ш 310 x Г 485 x В 540 мм
• Поверхность размещения продуктов	По 2 отверстия в холодильнике для молока, слева и справа на приборе 1 интегрированный нагревательный элемент на каждую поверхность размещения в подогревателе чашек		23,5 кг

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2025-05



- ▶ Экономия места и энергии
- ▶ Комбинация холодильника для молока и подогревателя чашек



- ▶ Холодильник для молока с большим объемом
- ▶ Рассчитано примерно на 6 пакетов Tetra Pak® по 1 литру
- ▶ Холодильник для молока с 4 боковыми отверстиями под шланг
- ▶ Светодиодная подсветка



- ▶ Подогреватель чашек
- ▶ 2 уровня со встроенным подогревом
- ▶ Вместимость: ок. 30 чашек

- ▶ Дополнительная информация о продукции - www.bartscher.com



Подставка AT211-220-230

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 1/1 GN, 530 x 580 мм
- Основание
- Рассчитано для:
Конвекционная печь AT230-MDI
Конвекционная печь AT211-MDI
Конвекционная печь AT220-MDI
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 700 x Г 600 x В 880 мм
- вес: 19,8 кг
- GTIN: 4015613874326

115087

РРЦ* 529,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2025-02



Подставка AT400-410

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Основание
- Рассчитано для:
Конвекционная печь AT400
Конвекционная печь AT410-MDI
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 840 x Г 680 x В 880 мм
- вес: 25,6 кг
- GTIN: 4015613874333

115088

РРЦ* 629,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2025-02



Подставка под посудомоечные машины 2-500

- Материал: Нержавеющая сталь
- Внутренние размеры основания:
Ш 530 x Г 500 x В 375 мм
- Количество вставок: 1
- Закрывается на ключ
- Сторона открывания двери: Правая
- Регулировка высоты: 610 мм до 680 мм
- В комплекте: 2 ключ
- Габариты: Ш 605 x Г 575 x В 610 мм
- вес: 16,8 кг
- GTIN: 4015613876412

109691

РРЦ* 749,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2025-03



Мусорное ведро Swing

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 52 л
- Размер внутреннего контейнера:
Ø 345 мм | Высота: 588 мм
- Характеристики крышки: Откидная крышка, отверстие Ø 310 мм
- Свойства:
Внутренняя емкость: стальной лист оцинкованный, извлекаемый
С ручками на внутренней емкости
- Габариты: Ш 390 x Г 390 x В 735 мм
- вес: 7,74 кг
- GTIN: 4015613874296

860017

РРЦ* 185,- €

Предположительная поставка со склада в Зальцкоттене 2025-05

Все цены указаны в евро, не включают в себя стоимость доставки и налоги, действительны с 01.01.2025

Все услуги оказываются в соответствии с Общим положением о поставках. Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Компания не несет ответственности за возможные опечатки.

Дополнительную информацию о продукции – www.bartscher.com

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>