

Холодильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bhw@nt-rt.ru || сайт: <https://bartscher.nt-rt.ru/>

Холодильный шкаф 700 GN210



Описание

Прочное исполнение из высококачественной стали с привлекательным дизайном, стеклянная дверь с алюминиевой рамкой и высококачественное светодиодное освещение – наилучшие условия для демонстрации товара. Холодильник со сменными модулями формата 2/1 GN буквально подталкивает к импульсивным покупкам.

Особенности

• Формат GN:	2/1 GN
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Материал:	Алюминий
	Нержавеющая сталь
• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Цвет:	Серебристый
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Важная информация:	-
• Объем:	461 л
• Предохранительное стекло:	да
• Расстояние между вставками:	55 мм
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 640 мм
• Количество полок:	3
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	-2 °C до 8 °C
• Регулирование температуры:	С шагом 1 °C

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 461 л



- ▶ По 3 полки
- ✓ Размеры: Ш 530 x Г 640 мм
- ✓ Гастроемкость: 2/1 GN
- ✓ Промежуточный столик с регулированием высоты



- ▶ Запирается
- ▶ Цифровая индикация



- ▶ Светодиодная подсветка
- ✓ Отдельное включение

Холодильный шкаф 700 GN210


• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,098 кг
• Климатический класс:	4
• Температура окружающей среды:	10 °C до 32 °C
• Класс энергоэффективности:	B (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	886
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Левый
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Освещение светодиодное, включается отдельно Остановка вентилятора с открытой дверью Дверь самозакрывающаяся
• Мощность:	0,182 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2115 мм
• Габариты:	Ш 680 x Г 855 x В 2 060 мм
• вес:	108,6 кг



Холодильный шкаф GTK1-123



► Объем: 232 л



- Рекламный дисплей:
 - ✓ Светодиодная подсветка
 - ✓ Для наклеек, размеры макс.: Ш 445 x В 190 мм



- 4 промежуточных полок с регулированием высоты
 - ✓ Размеры: Ш 355 x Г 355 мм



- Светодиодная подсветка



- Запирается

Описание

Не останется незамеченным ни в одной зоне самообслуживания: холодильник с подсвечивающимся рекламным дисплеем и стеклянной дверью привлекает внимание и представляет продукты в лучшем свете.

Особенности

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| • Материал: | Стекло |
| • Материал внутри: | Пластик PP
Алюминий
С покрытием |
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Материал: | Сталь, лакированная |
| • Важная информация: | - |
| • Цвет: | Черный |
| • Предохранительное стекло: | да |
| • Цвет: | Белый |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Объем: | 232 л |
| • Полезный объем: | 203 л |
| • В комплекте: | 2 ключ |
| • Вид полок: | Решетка, с пластиковым напылением |
| • Габариты полок: | Ш 355 x Г 355 мм |
| • Количество полок: | 4 |

► Продолжение на следующей странице




Холодильный шкаф GTK1-123

- Полки с регулированием высоты: да
- Диапазон температуры: 1 °C до 9 °C
- Регулирование температуры: Электронное
С шагом 1 °C
- Охлаждение: Статическое с 1 вентилятором
- ПГП: 3
- Хладагент: R600a / 0,050 кг
- Климатический класс: CC2
- Температура окружающей среды: 10 °C до 32 °C
- Класс энергоэффективности: D (ЕС No. 2019 / 2018)
- Энергопотребление кВтч / год: 615
- Термостат: да
- Автоматическая функция размораживания: да
- Испарение талой воды: да
- Рекламный дисплей: Освещение светодиодное
Для наклеек, размеры макс.: Ш 445 x В 190 мм
- Полки с ценникодержателями: нет
- Изоляция: Циклопентан, 40 мм
- Цифровая индикация: да
- Внутреннее освещение: да
- Вид двери: Одностворчатая дверь, стекло
- Количество дверей: 1
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Закрывается на ключ: да
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Управление: Сенсорное
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа: -
- Свойства: 1 вентилятор
Освещение светодиодное
4 ролика, 2 ножки
- Мощность: 0,21 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 450 x Г 525 x В 2 025 мм
- вес: 72 кг



Холодильный шкаф GTK1-123 Дополнительные аксессуары

Решётка GTK1-123

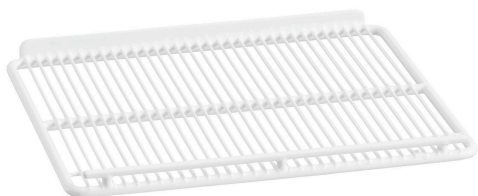

- **Материал:** Сталь
С пластиковым напылением
- **Важная информация:** -
- **Грузоподъемность макс.:** 23 кг
- **Габариты:** Ш 360 x Г 330 x В 28 мм
- **вес:** 1,12 кг

Артикул 700836ZR
GTIN 4015613865164

Термометр A500



- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- **Диапазон температуры:** -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- **Управление:** -
- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- **Диапазон температуры:** -30 °C до 30 °C
- **Модель:** Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Холодильный шкаф для напитков, 46L



Описание

Компактный холодильник со стеклянной дверью в современном дизайне можно заполнять по своему усмотрению благодаря регулируемым по высоте промежуточным полкам. В зонах самообслуживания, например, в киосках, закусовых или на автозаправочных станциях, он также представляет собой решение для экономии места, позволяя размещать охлажденные продукты на вынос.

Особенности

• Материал:	Стальной лист Оцинковано
• Материал внутри:	Пластик
• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Цвет:	Черный
• Предохранительное стекло:	да
• Важная информация:	-
• Объем:	46 л
• Вид остекления:	Одинарное остекление
• В комплекте:	-
• Полезный объем:	46 л
• Вид полок:	Решетка из нержавеющей стали
• Габариты полок:	Ш 365 x Г 165 мм
• Количество полок:	1
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	4 °С до 18 °С
• Регулирование температуры:	5 уровней

► Продолжение на следующей странице



► Компактный холодильник со стеклянной дверью в современном дизайне



► Объем: 46 л



► Изменяемая сторона открывания двери



► Промежуточные полки с регулировкой по высоте

Холодильный шкаф для напитков, 46L

• Охлаждение:	Компрессор
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,018 кг
• Климатический класс:	N
• Температура окружающей среды:	до 25 °C
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	329
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан, 28 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	нет
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Управление:	Ручка
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	Нет
• Свойства:	-
• Мощность:	0,085 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 435 x Г 480 x В 520 мм
• вес:	14,8 кг



Холодильный шкаф Bartscher Compact



- ▶ Объем: 122 л
- ▶ 3 промежуточные полки
 - ✓ Размеры: 2x Ш 4550 x Г 320 мм
 - ✓ Размеры: 1x Ш 465 x Г 263 мм
- ▶ Подходит для температуры окружающей среды от 16 до 32 °C

Описание

Компактный холодильник подойдет для хранения продуктов в небольших помещениях. Хранимые продукты эффективно охлаждаются даже при высоких температурах.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Материал: | Сталь
Лакированная |
| • Материал внутри: | Пластик |
| • Цвет: | Белый |
| • Важная информация: | - |
| • Объем: | 122 л |
| • Полезный объем: | 122 л |
| • Вид полок: | решетки |
| • Габариты полок: | 2 x Ш 455 x Г 320 мм
1 x Ш 465 x Г 263 мм |
| • Количество полок: | 3 |
| • Полки с регулированием высоты: | да |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C |
| • Регулирование температуры: | Вручную
5 уровней |
| • Охлаждение: | Компрессор |
| • ПГП: | 3 |

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф Bartscher Compact

• Хладагент:	R600a / 0,012 кг
• Климатический класс:	N
• Температура окружающей среды:	16 °C до 32 °C
• Класс энергоэффективности:	F (ЕС No. 2019 / 2016)
• Энергопотребление кВтч / год:	112
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Пенополиуретан
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Левый
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Вручную
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	Расстояние между вставками: 40/80 мм
• Мощность:	0,1 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	0 мм до 15 мм
• Габариты:	Ш 560 x Г 630 x В 850 мм
• вес:	25,4 кг



Холодильный шкаф 350



- ▶ Объем
- ✓ 350 л



- ▶ По 5 полок
- ✓ Размеры: Ш 520 x Г 360 мм
- ✓ Промежуточный столик с регулированием высоты



- ▶ Внутренняя подсветка
- ▶ 2 ролика, 2 ножки



Описание

Благодаря минималистичному дизайну конвекционный холодильник идеально вписывается в любое кухонное или складское помещение. Продукты, как в упаковке, так и в контейнерах, можно хранить охлажденными на 5 регулируемых по высоте промежуточных полках.

Особенности

- Материал внутри: Пластик
 - Материал: Пластик, Сталь
 - Цвет: Белый
 - Важная информация: -
 - Объем: 350 л
 - Полезный объем: 230 л
 - Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
 - Регулирование температуры: 5 уровней
 - Тип холодильного агрегата: Торговый холодильный шкаф для хранения
 - Конструкция: Вертикальная
 - Охлаждение: Циркулирующий воздух
 - ПГП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,065 кг
 - Климатический класс: 4
- Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 30 °C.
- IEI: 74,9

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф 350

• Класс энергоэффективности:	D (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	2,01
• Энергопотребление кВтч / год:	735
• Изоляция:	Циклопентан
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Количество полок:	5
• Вид полок:	Решетка, сталь Оцинковано
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 520 x Г 360 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	нет
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	2 ролика, 2 ножки Остановка вентилятора с открытой дверью
• Мощность:	0,23 кВт 220-240 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 600 x Г 635 x В 1 730 мм
• вес:	55 кг




Холодильный шкаф 350

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильник для молока KV6LTE



Описание

Небольшой размер и шикарный дизайн: яркий акцент, притягивающий взгляды, в офисных кухнях, чайных уголках или небольших кофейных зонах самообслуживания. Термоэлектрический холодильник вмещает 2 пакета молока в формате Tetra Pak® и благодаря двум отверстиям для молочных трубок сбоку, является идеальным дополнением для полностью автоматических кофемашин.

Особенности

- | | |
|--|---|
| • Материал: | Пластик АБС (ABS) |
| • Материал внутри: | Пластик |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | - |
| • Объем: | 6 л |
| • Внутренние размеры: | Ш 160 х Г 135 х В 285 мм |
| • Охлаждение: | Термоэлектрически |
| • Мощность охлаждения: | От 12 °С до 15 °С ниже температуры окружающей среды |
| • Температура окружающей среды: | до 22 °С |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | 2 отверстия, слева и справа на устройстве
Ø 7 мм |
| • Количество полок: | 1 |
| • Размер полки: | Ш 155 х Г 125 мм |
| • Полки с регулированием высоты: | да |
| • Изоляция: | Полиуретан (без фреона) |
| • Вид двери: | Одностворчатая дверь |
| • Сторона открывания двери: | Правая |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Идеально подходит для офисных кухонь, чайных уголков или небольших кофейных зон самообслуживания
- ✓ Холодильник для молока с 2 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Хранение охлажденного молока



- ▶ Рассчитано примерно на 2 тетрапака по 1 литра
- ✓ Размер изнутри: Ш 160 х Г 135 х В 285 мм



- ▶ Параметры подключения пост. тока: 12 В



Холодильник для молока KV6LTE

• Перенавешиваемая дверь:	да
• Значение подключения пост. тока:	12 В
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Охлаждение Подогрев
• Характеристики:	Рассчитано примерно на 2 тетрапака по 1 литру Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве
• В комплекте:	12 В кабель адаптера для автомобиля
• Мощность:	0,052 кВт 220 В 50 Гц
• Регулирование температуры:	-
• Климатический класс:	-
• Класс энергоэффективности:	-
• Управление:	-
• Внутреннее освещение:	нет
• Цифровая индикация:	нет
• Закрывается на ключ:	нет
• Габариты:	Ш 220 x Г 270 x В 350 мм
• вес:	3 кг



Холодильник для молока KV6LTE Дополнительные аксессуары

Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 11

Артикул 173282
GTIN 4015613773360

Холодильник-морозильник 430L



- ▶ Полезный объем: 430 л
- ▶ По 2 промежуточные полки на каждое охлаждаемое отделение
- ✓ Размеры: Ш 565 x Г 475 мм



Описание

Сочетание холодильника и морозильной камеры объемом 430литров в привлекательном черном дизайне. Стекланные двери обеспечивают прямой обзор блюд, которые могут быть представлены в правильном свете благодаря отдельно переключаемому светодиодному освещению.

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Цвет: | Черный |
| • Материал: | Сталь, лакированная |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Важная информация: | - |
| • Материал внутри: | Пластик, белый |
| • Предохранительное стекло: | нет |
| • Полезный объем: | 430 л |
| • Температурный диапазон: | от 0 °С до 10 °С
от -18 °С до -22 °С |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °С |
| • Термостат: | да |
| • Охлаждение: | Компрессор
Циркулирующий воздух |
| • Хладагент: | R290 / 0,100 кг |
| • Климатический класс: | 3 |
| • Температура окружающей среды: | 16 °С до 25 °С |

- ▶ Верхнее замораживание
- ▶ Нижнее охлаждение



- ▶ Цифровая индикация
- ▶ Освещение светодиодное, включается отдельно

▶ Продолжение на следующей странице




Холодильник-морозильник 430L

• Класс энергоэффективности:	C (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	3650
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм
• Управление:	Электронное
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Контрольная лампа:	-
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Количество полок:	4
• Вид полок:	Решетка, окрашенная
• Габариты полок:	Ш 565 x Г 475 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Расстояние между вставками:	15 мм
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Закрывается на ключ:	нет
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное, включается отдельно Верхнее замораживание нижнее охлаждение нагреватель для предотвращения образования конденсата
• Мощность:	0,767 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 695 x Г 765 x В 2 000 мм
• вес:	121,3 кг



Холодильник-морозильник 430L Дополнительные аксессуары

Решётка 430L

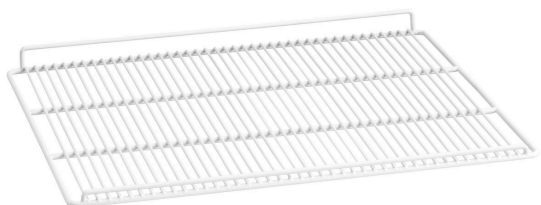

- **Материал:** Сталь
С пластиковым напылением
- **Важная информация:** Цвет белый
- **Грузоподъемность макс.:** 25 кг
- **Габариты:** Ш 565 x Г 472 x В 37 мм
- **вес:** 2,14 кг

Артикул 700898ZR
GTIN 4015613865485

Холодильник-морозильник 820L



- ▶ Объем: 820 л
- ▶ По 4 промежуточные полки на каждое охлаждаемое отделение
- ✓ Размеры: Ш 500 x Г 485 мм



Описание

Сочетание холодильника и морозильной камеры объемом 820литров в привлекательном черном дизайне. Стекланные двери обеспечивают прямой обзор блюд, которые могут быть представлены в правильном свете благодаря отдельно переключаемому светодиодному освещению.

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Цвет: | Черный |
| • Материал: | Сталь, лакированная |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Важная информация: | - |
| • Материал внутри: | Пластик, белый |
| • Предохранительное стекло: | нет |
| • Объем: | 820 л |
| • Температурный диапазон: | от 0 °С до 10 °С
от -18 °С до -22 °С |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °С |
| • Термостат: | да |
| • Охлаждение: | Компрессор
Циркулирующий воздух |
| • Хладагент: | R290 / 0,080 кг |
| • Климатический класс: | 3 |
| • Температура окружающей среды: | 16 °С до 25 °С |

- ▶ Замораживание слева
- ▶ Охлаждение справа



- ▶ Цифровая индикация
- ▶ Освещение светодиодное, включается отдельно

▶ Продолжение на следующей странице




Холодильник-морозильник 820L

• Класс энергоэффективности:	D (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	6570
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм
• Управление:	Электронное
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Контрольная лампа:	-
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Количество полок:	8
• Вид полок:	Решетка, окрашенная
• Габариты полок:	Ш 500 x Г 485 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Расстояние между вставками:	15 мм
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное, включается отдельно Замораживание слева охлаждение справа нагреватель для предотвращения образования конденсата
• Мощность:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 1 220 x Г 805 x В 2 020 мм
• вес:	201 кг



Холодильник-морозильник 820L Дополнительные аксессуары

Решётка 820L

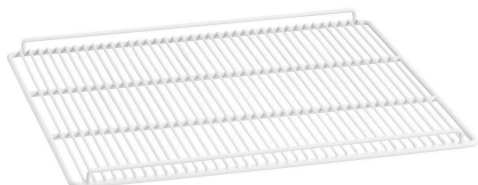

- **Материал:** С пластиковым напылением
Сталь
- **Важная информация:** Цвет белый
- **Грузоподъемность макс.:** 25 кг
- **Габариты:** Ш 503 x Г 483 x В 27 мм
- **вес:** 2 кг

Артикул 700899ZR
GTIN 4015613865492

Холодильный шкаф для напитков 88L



- ▶ Вместимость:
 - ✓ 28 бутылок
 - ✓ 88л



- ▶ Вид промежуточных полок:
 - ✓ Решетка для бутылок, хромированная (5 шт.)
 - ✓ Решетка, хромированная
- ▶ Дополнительная принадлежность для универсального использования холодильника для бутылок 88L:
 - ✓ Решетка для хранения FKS 88L

Описание

Холодильник для бутылок со стильным дизайном может быть установлен практически в любое место благодаря узкой конструкции. Подходит как отдельно стоящее или настольное устройство для использования в ресторанах, барах, кафе, столовых, киосках, закусочных или заправочных станциях.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Материал внутри: | УППС (ударопрочный полистирол) |
| • Материал: | Стальной лист |
| • Предохранительное стекло: | нет |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | - |
| • Объем: | 88 л |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • В комплекте: | - |
| • Вид полок: | Решетка для бутылок, хромированная (5 шт.)
Решетка, хромированная |
| • Габариты полок: | Ш 336 x Г 291 мм |
| • Количество полок: | 6 |
| • Полки с регулированием высоты: | нет |
| • Диапазон температуры: | 2 °С до 10 °С |
| • Регулирование температуры: | Механически
Бесступенчатое |



- ▶ Створчатые двери, стекло:
 - ✓ Страна открывания двери справа, с возможностью смены

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф для напитков 88L


• Охлаждение:	Статически
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,036 кг
• Климатический класс:	SN
• Температура окружающей среды:	10 °C до 32 °C
• Класс энергоэффективности:	G (EC No. 2019 / 2016)
• Энергопотребление кВтч / год:	139
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	нет
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан C5H10
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	Объем: 28 бутылок Светодиодное потолочное освещение, включается отдельно
• Мощность:	0,085 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 430 x Г 480 x В 830 мм
• вес:	22,2 кг



Холодильный шкаф для напитков 88L Дополнительные аксессуары

Решётка для хранения FKS 88L

STAINLESS
STEEL

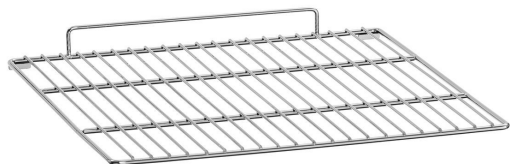

- Важная информация: -
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 355 x Г 360 x В 38 мм
- вес: 0,62 кг

Артикул 700087
GTIN 4015613697192

Холодильный шкаф 1400 GN210



Описание

Прочное исполнение из высококачественной стали с привлекательным дизайном, стеклянные двери с алюминиевой рамкой и высококачественное светодиодное освещение — это наилучшие условия для демонстрации товара. Двухдверный холодильник со сменными модулями формата 2/1 GN буквально подталкивает к импульсивным покупкам.

Особенности

• Формат GN:	2/1 GN
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Материал:	Алюминий
• Передняя панель:	Нержавеющая сталь
• Цвет:	Окантовано / в раме
• Важная информация:	Серебристый
• Вид остекления:	-
• Объем:	Двойное остекление
• Предохранительное стекло:	922 л
• Расстояние между вставками:	да
• Вид полок:	55 мм
• Габариты полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Количество полок:	Ш 530 x Г 640 мм
• Полки с регулированием высоты:	6
• Диапазон температуры:	да
• Регулирование температуры:	-2 °C до 8 °C
	С шагом 1 °C

▶ Продолжение на следующей странице

▶ Объем: 922 л



- ▶ По 3 полки в двери
- ✓ Размеры: Ш 530 x Г 640 мм
- ✓ Габаритность: 2/1 GN
- ✓ Промежуточный столик с регулированием высоты



▶ Запирается



▶ Цифровая индикация

- ▶ Светодиодная подсветка
- ✓ Отдельное включение

Холодильный шкаф 1400 GN210

• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,100 кг
• Климатический класс:	4
• Температура окружающей среды:	10 °С до 32 °С
• Класс энергоэффективности:	B (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	1308
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	2
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Освещение светодиодное, включается отдельно Остановка вентилятора с открытой дверью Дверь самозакрывающаяся
• Мощность:	0,207 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2115 мм
• Габариты:	Ш 1 320 x Г 835 x В 2 040 мм
• вес:	166,5 кг



Холодильный шкаф 1400 GN210 Дополнительные аксессуары


Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Термометр A250



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 1400 GN210

Дополнительные аксессуары

Решётка 2/1 GN



- Формат GN: 2/1 GN
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 650 x В 21 мм
- вес: 2 кг

Артикул 700487
GTIN 4015613587202

Холодильный шкаф 326



Описание

Холодильник с удобной стеклянной дверцей экономит время и электроэнергию, поскольку вы видите его содержимое, не открывая дверцу. Удобен для использования в кладовой и кухне или в различных зонах обслуживания клиентов, например, в магазинах, столовых, комнатах для гостей или даже на автозаправках.

Особенности

• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Материал:	Стекло Пластик АБС (ABS)
• Материал внутри:	Пластик
• Материал:	Стальной лист, лакирован
• Предохранительное стекло:	да
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Объем:	360 л
• В комплекте:	-
• Полезный объем:	326 л
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Габариты полок:	Ш 512 x Г 425 мм
• Количество полок:	4
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	-1 °C до 6 °C

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 326 л

▶ Климатический класс: CC3



▶ 4 промежуточных полок с регулированием высоты

✓ Размеры: Ш 512 x Г 425 мм

✓ Ценникодержатели, съемные



▶ Освещение светодиодное, включается отдельно



▶ Возможность запираения



▶ 2 ролика, 2 ножки



Холодильный шкаф 326

• Регулирование температуры:	Механически Бесступенчатое
• Охлаждение:	Статически С дополнительным вентилятором
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,080 кг
• Климатический класс:	СС3
• Температура окружающей среды:	До 40 °C
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	710
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	да
• Изоляция:	Циклопентан C5H10, 45 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло Самозакрывающаяся
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	1 вентилятор Освещение светодиодное, включается отдельно 2 ролика, 2 ножки
• Мощность:	0,18 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 620 x Г 635 x В 1 730 мм
• вес:	67,4 кг




Холодильный шкаф 326

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Холодильный шкаф для пекарни 235



Описание

Заранее готовьте торты, пироги, хлеб, булочки и храните их в охлажденном виде на подходящих подносах до финальной обработки и подачи. Холодильник стандартного формата для пекарни создаст для этого достаточно места в пекарнях, кондитерских, кафе и гостиничных кухнях.

Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
 - Материал внутри: Нержавеющая сталь
 - Цвет: Серебристый
 - Важная информация: -
 - Объем: 550 л
 - Полезный объем: 235 л
 - Диапазон температуры: 2 °C до 8 °C
 - Регулирование температуры: Электронное
 - Шаг регулировки: С шагом 1 °C
 - Тип холодильного агрегата: Промышленный холодильник
 - Конструкция: Вертикальная
 - Охлаждение: Циркулирующий воздух
 - ППП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,105 кг
 - Климатический класс: 4
- Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 30 °C.
- IEI: 35,9

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 235 л


▶ Климатический класс: 4



▶ 10 вставок

✓ 600 x 400 мм

✓ Расстояние: 75 мм



▶ Возможность запираения



▶ Светодиодная подсветка

Холодильный шкаф для пекарни 235

• Класс энергоэффективности:	C (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	0,98
• Энергопотребление:	358 кВтч / год
• Изоляция:	Циклопентан C5H10, 85 мм
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Сенсорное
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Количество вставок:	10
• Вид вставки:	Вдоль
• Формат вставки:	600 x 400 мм
• Расстояние между вставками:	75 мм
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь Самозакрывающаяся
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	1 вентилятор Звуковой сигнал, если дверь открыта слишком долго Освещение светодиодное
• Мощность:	0,2 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 705 x Г 910 x В 2 085 мм
• вес:	131,4 кг



Холодильный шкаф для пекарни 235 Дополнительные аксессуары

Противень 600x400-AL



- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Противень перфорированный 600x400-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Противень перфорированный 600x400-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Решётка 600x400

STAINLESS
STEEL

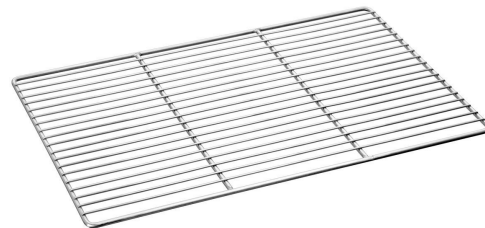

- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
- вес: 1,4 кг

Артикул 133264
GTIN 4015613638355

Холодильный шкаф для пекарни 235

Дополнительные аксессуары

Термометр А300

STAINLESS STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А250


STAINLESS STEEL

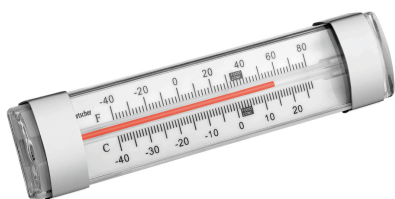

- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Противень перфорированный 600x400-ALB

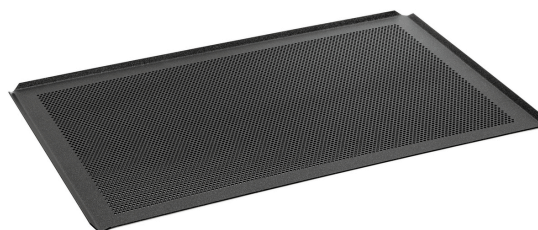

- Перфорация: да
- Материал: Алюминий
Антипригарное покрытие
- Толщина материала: 2 мм
- Важная информация: -
- Кромка: 4 стороны
- Силиконовое покрытие: нет

Артикул 100438
GTIN 4015613863504

Холодильный шкаф для пекарни 235 Дополнительные аксессуары

Противень 600x400-ALB



- Материал: Алюминий
 Антипригарное покрытие
- Перфорация: нет
- Толщина материала: 2 мм
- Важная информация: -
- Кромка: 4 стороны
- Силиконовое покрытие: нет

Артикул 100439
GTIN 4015613863511

Холодильный шкаф 300L




✓ Объем: 300л

▶ Климатический класс: 4

▶ 4 промежуточные полки с регулированием высоты

✓ Ш 355 x Г 450мм



▶ Освещение светодиодное, включается отдельно



▶ 4 ролика, 2 ножки

Описание

Черный, тонкий, элегантный— особый дизайн, который сразу привлекает внимание. Изысканный дизайн холодильника со стеклянной дверцей и светодиодной подсветкой делает внешний вид еды и напитков более привлекательным и аппетитным.

Особенности

• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Материал внутри:	Сталь С покрытием
• Материал:	Сталь С покрытием Стекло Пластик АБС (ABS)
• Предохранительное стекло:	да
• Цвет:	Черный
• Важная информация:	-
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Объем:	300 л
• В комплекте:	-
• Полезный объем:	281 л
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Габариты полок:	Ш 355 x Г 450 мм
• Количество полок:	4

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф 300L

• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	2 °С до 8 °С
• Регулирование температуры:	Механически Бесступенчатое
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,09 кг
• Климатический класс:	СС3
• Температура окружающей среды:	До 40 °С
• Класс энергоэффективности:	F (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	953
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан C5H10, 43 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло Самозакрывающаяся
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	1 вентилятор Освещение светодиодное, включается отдельно 4 ролика, 2 ножки
• Мощность:	0,3 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 440 x Г 710 x В 1 840 мм
• вес:	78 кг



Холодильный шкаф 300L Дополнительные аксессуары

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A250

STAINLESS
STEEL

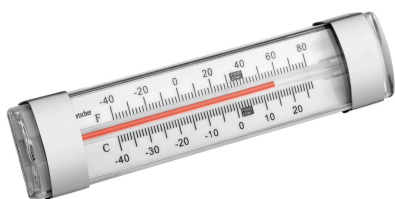

- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Холодильный шкаф для напитков 124L



Описание

Бар-холодильник емкостью 112 л, с внутренней подсветкой и самозакрывающейся дверью с двойным остеклением надежно охлаждает напитки. Электронное управление с цифровым дисплеем позволяет точно установить желаемую температуру.

Особенности

• Материал внутри:	Алюминий
• Материал:	Сталь
• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Предохранительное стекло:	да
• Цвет:	Черный
• Важная информация:	-
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Объем:	112 л
• В комплекте:	-
• Полезный объем:	112 л
• Вид полок:	Решетка, хромированная
• Габариты полок:	Ш 485 x Г 318 мм
• Количество полок:	2
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	0 °С до 7 °С
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 1 °С

► Продолжение на следующей странице



► Объем: 112 л



► Закрывающийся

► Промежуточный столик с регулированием высоты

► Внутренняя подсветка



Холодильный шкаф для напитков 124L

- Охлаждение: Статически
С дополнительным вентилятором
- ПГП: 3
- Хладагент: R600a / 0,040 кг
- Климатический класс: СС1
- Температура окружающей среды: до 25 °С
- Класс энергоэффективности: D (ЕС No. 2019 / 2018)
- Энергопотребление кВтч / год: 467
- Термостат: да
- Автоматическая функция размораживания: да
- Испарение талой воды: да
- Рекламный дисплей: -
- Полки с ценникодержателями: нет
- Изоляция: Циклопентан, 45 мм каждая сторона
- Цифровая индикация: да
- Внутреннее освещение: да
- Вид двери: Одностворчатая дверь, стекло
- Количество дверей: 1
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Закрывается на ключ: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Управление: Электронное
- Выключатель: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Свойства: Готовность к работе
Температура
Компрессор
Размораживание
Освещение светодиодное
Дверь самозакрывающаяся
- Мощность: 0,135 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 850 мм
- вес: 44 кг



Холодильный шкаф для напитков 270L



Описание

Бар-холодильник емкостью 280л, с внутренним освещением и тремя самозакрывающимися сдвижными дверями с двойным остеклением надежно охлаждает напитки. Электронное управление с цифровым дисплеем позволяет точно установить желаемую температуру.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Материал внутри: | Алюминий |
| • Материал: | Сталь |
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Предохранительное стекло: | да |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | - |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Объем: | 280 л |
| • В комплекте: | - |
| • Полезный объем: | 280 л |
| • Вид полок: | Решетка, хромированная |
| • Габариты полок: | Левая / правая: Ш 375 x Г 345 мм
Средняя: Ш 418 x Г 345 мм |
| • Количество полок: | 6 |
| • Полки с регулированием высоты: | да |
| • Диапазон температуры: | 1 °C до 9 °C |

▶ Продолжение на следующей странице

▶ Объем: 280л



- ▶ Компактные сдвижные двери
- ✓ Количество дверей: 3
- ✓ самозакрывающиеся



▶ Закрывающийся

▶ Внутренняя подсветка

▶ Промежуточный столик с регулированием высоты



▶ Цифровая индикация



Холодильный шкаф для напитков 270L

- Регулирование температуры: Электронное
С шагом 1 °C
 - Охлаждение: Статическое с 3 вентиляторами
 - ПГП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,080 кг
 - Климатический класс: CC1
 - Температура окружающей среды: до 25 °C
 - Класс энергоэффективности: D (ЕС Но. 2019 / 2018)
 - Энергопотребление кВтч / год: 500
 - Термостат: да
 - Автоматическая функция размораживания: да
 - Испарение талой воды: да
 - Рекламный дисплей: -
 - Полки с ценникодержателями: нет
 - Изоляция: Циклопентан, 45 мм каждая сторона
 - Цифровая индикация: да
 - Внутреннее освещение: да
 - Вид двери: Сдвижные двери, стекло
 - Количество дверей: 3
 - Страна открывания двери: -
 - Перенавешиваемая дверь: нет
 - Закрывается на ключ: да
 - Ножки с регулированием по высоте: да
 - Управление: Электронное
 - Выключатель: да
 - Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Свойства: Готовность к работе
Температура
Компрессор
Размораживание
Освещение светодиодное
Дверь самозакрывающаяся
 - Мощность: 0,215 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Габариты: Ш 1 335 x Г 500 x В 860 мм
 - вес: 76 кг



Холодильный шкаф для напитков 176L



Описание

Бар-холодильник емкостью 175 л, с внутренним освещением и двумя самозакрывающимися сдвижными дверями с двойным остеклением надежно охлаждает напитки. Электронное управление с цифровым дисплеем позволяет точно установить желаемую температуру.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Материал внутри: | Алюминий |
| • Материал: | Сталь |
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Предохранительное стекло: | да |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | - |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Объем: | 175 л |
| • В комплекте: | - |
| • Полезный объем: | 175 л |
| • Вид полок: | Решетка, хромированная |
| • Габариты полок: | Ш 375 x Г 345 мм |
| • Количество полок: | 4 |
| • Полки с регулированием высоты: | да |
| • Диапазон температуры: | 1 °C до 9 °C |
| • Регулирование температуры: | Электронное
С шагом 1 °C |

▶ Продолжение на следующей странице

▶ Объем: 175 л



- ▶ Компактные сдвижные двери
- ✓ Количество дверей: 2
- ✓ самозакрывающиеся



▶ Закрывающийся

▶ Внутренняя подсветка

▶ Промежуточный столик с регулированием высоты



▶ Цифровая индикация



Холодильный шкаф для напитков 176L

• Охлаждение:	Статическое с 3 вентиляторами
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,050 кг
• Климатический класс:	SC1
• Температура окружающей среды:	до 25 °C
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	420
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан, 45 мм каждая сторона
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Сдвижные двери, стекло
• Количество дверей:	2
• Сторона открывания двери:	-
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Готовность к работе Температура Компрессор Размораживание Освещение светодиодное Дверь самозакрывающаяся
• Мощность:	0,16 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 900 x Г 500 x В 860 мм
• вес:	55 кг



Холодильник с морозильником 484L GN210



► Объем: 484 л



- 3 пары направляющих
 - ✓ Предназначено для решеток
 - Предназначено для 2/1 GN и 1/1 GN
 - ✓ Регулировка по высоте

- Верхнее замораживание | нижнее охлаждение
 - ✓ По 1 выключателю для охлаждения и замораживания

Описание

Комбинированный прибор сочетает в себе охлаждение и замораживание, что обеспечивает быстрый доступ к охлажденным и замороженным товарам на небольшом пространстве. Совместимые с гостроемкостями направляющие можно использовать как для прилагаемых решеток, так и для гостроемкостей.



► Цифровая индикация

Особенности

- Формат GN: 2/1 GN
1/1 GN
- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Объем: 484 л
- Температурный диапазон: от 0 °С до 10 °С
от -18 °С до -22 °С
С шагом 1 °С
- Регулирование температуры: да
- Термостат: да
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Хладагент: R290 / 0,075 кг
- Климатический класс: N
- Температура окружающей среды: 16 °С до 32 °С
- Класс энергоэффективности: -
- Энергопотребление кВтч / год: 2555



- 4 направляющих ролика
 - ✓ 2 ролика с фиксаторами

► Продолжение на следующей странице

Холодильник с морозильником 484L GN210

- Изоляция: Циклопентан, 50 мм
- Управление: Электронное
- Испарение талой воды: да
- Автоматическая функция размораживания: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Цифровая индикация: да
- Выключатель: да
- Внутреннее освещение: нет
- Количество полок: 3
- Вид полок: Направляющие
- Габариты полок: Решетка, с пластиковым напылением
- Полки с регулированием высоты: Ш 525 x Г 640 мм
- Расстояние между вставками: да
- Расстояние между вставками: 55 мм
- Количество дверей: 2
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Закрывается на ключ: нет
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Характеристики: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Мощность: Также для вставки гастроемкостей
- Габариты: По 1 выключателю для охлаждения и глубокой заморозки
- вес: Верхнее замораживание | нижнее охлаждение
- вес: 0,767 кВт | 230 В | 50 Гц
- вес: Ш 645 x Г 840 x В 2 010 мм
- вес: 122,8 кг




Холодильник с морозильником 484L GN210

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
Пластик
- **Модель:** Аналог
- **Важная информация:** -
- **Размер поля индикации:** Ш 98 x В 28 мм
- **С температурным датчиком:** нет

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- **Материал:** Пластик
- **Модель:** Аналог
- **Важная информация:** -
- **Размер поля индикации:** Ø 45 мм
- **С температурным датчиком:** нет

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Гастроемкость 2/1 GN, T100

CNS
18/10



- **Объем:** 28,5 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Свойства:** -
- **Поверхность:** Блестящая
- **Глубина емкости:** 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Гастроемкость 1/1 GN, T40

CNS
18/10



- **Объем:** 5 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Свойства:** -
- **Поверхность:** Блестящая
- **Глубина емкости:** 40 мм

Артикул A121040
GTIN 4015613271064

Холодильник с морозильником 484L GN210

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Холодильный шкаф для напитков K1-111



Описание

Холодильник для бутылок с лаконичным дизайном не только позволит хранить большое количество холодных напитков, но и идеально впишется в любую кухню и кладовую. Благодаря регулируемым по высоте промежуточным полкам внутреннее пространство холодильника можно обустроить по своему усмотрению.

Особенности

• Материал:	Пластик
• Материал внутри:	УППС (ударопрочный полистирол)
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Объем:	270 л
• Полезный объем:	254 л
• Вид полок:	Решетка, сталь, порошковое покрытие
• Габариты полок:	Ш 490 x Г 400 мм
• Количество полок:	5
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	0 °С до 8 °С
• Регулирование температуры:	7 уровня
• Тип холодильного агрегата:	Холодильный шкаф для напитков
• Охлаждение:	Статически
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,024 кг
• Климатический класс:	N - T

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем
- ✓ 270 л



- ▶ 5 промежуточные полки
- ✓ Решетка, сталь, с порошковым покрытием



- ▶ 7-ступенчатая регулировка температуры



- ▶ Внутренняя подсветка
- ✓ Переключается отдельно



Холодильный шкаф для напитков K1-111

• Температура окружающей среды:	16 °С до 43 °С
• IЕI:	99,5
• Класс энергоэффективности:	E (ЕС Но. 2019 / 2016)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	0,461
• Энергопотребление кВтч / год:	105
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан/изопентан, (70/30), 75 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	Внутреннее освещение включается отдельно
• Мощность:	0,21 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 595 x Г 655 x В 1 450 мм
• вес:	50 кг




Холодильный шкаф для напитков K1-111

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильник Minibar K1-111



Описание

Охлажденные напитки, снеки и фрукты— встраиваемый минибар с освещением, плавным регулированием температуры и дополнительными полками на дверях обеспечивает достаточно места для хранения лакомств для гостей отеля.

Особенности

• Материал:	Лакированная Стальной лист
• Материал внутри:	Пластик Белый
• Грузоподъемность полок на дверях макс.:	2 кг
• Важная информация:	-
• Цвет:	Черный Матированный
• Класс энергоэффективности:	G (ЕС No. 2019 / 2016)
• Объем:	31 л
• Энергопотребление кВтч / год:	193
• Полезный объем:	31 л
• Охлаждение:	Статически
• Диапазон температуры:	5 °С до 12 °С
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое Вручную
• Термостат:	нет

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Регулирование температуры
- ✓ плавное



- ▶ 2 промежуточные полки
- ✓ Макс. грузоподъемность: 4 кг
- ✓ Регулировка по высоте



- ▶ 2 полки на дверях
- ✓ Макс. грузоподъемность: 2 кг
- ✓ Регулировка по высоте

- ▶ Светодиодная подсветка

- ▶ Возможность встроенного монтажа
- ✓ Набор для установки в комплекте



Холодильник Minibar K1-111

- Изоляция: Циклопентан, 45 мм
- Хладагент: R717 / 0,072 кг
- Климатический класс: N
- Температура окружающей среды: 16 °С до 32 °С
- Автоматическая функция размораживания: да
- Испарение талой воды: да
- Вид полок: Решетка, белого цвета, с рильсановым покрытием
- Количество полок: 2
- Грузоподъемность промежуточных полок макс.: 4 кг
- Полки с регулированием высоты: да
- Габариты полок: Ш 323 x Г 125 мм
- Габариты поверхности установки: Ш 323 x Г 145 мм
- Количество дверей: 1
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Полки на дверях: С регулировкой высоты
- Сторона открывания двери: 2
- Перенавешиваемая дверь: Правая
- Пригоден для встраивания: да
- Закрывается на ключ: Да (со скользящей петлей)
- Внутреннее освещение: да
- Цифровая индикация: да
- Управление: нет
- Ножки с регулированием по высоте: Ручка
- Выключатель: нет
- Контрольная лампа: нет
- Характеристики: Извлекаемое уплотнение двери
- В комплекте: Освещение светодиодное
- Мощность: Монтажный комплект
- Габариты: 0,065 кВт | 230 В | 50 Гц
- вес: Ш 405 x Г 465 x В 560 мм
- вес: 17,3 кг



Контейнер для молока KV9L



Описание

Контейнер для молока с возможностью заливки до 4 литров молока или использования пакетов для молока является идеальным дополнением к холодильнику для молока KV9L. Охлажденное молоко для приготовления капучино, латте, латте макиато и т.д. набирается непосредственно из контейнера через отверстие в крышке.

Особенности

- | | |
|--|--------------------------|
| • Рассчитано для: | Молочный пакет
Молоко |
| • Материал: | Пластик АБС (ABS) |
| • Объем: | 4 л |
| • Важная информация: | - |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | В крышке Ø 12 мм |
| • Характеристики крышки: | Съемная |
| • Габариты: | Ш 185 x Г 155 x В 220 мм |
| • вес: | 0,58 кг |



- ▶ Контейнер для молока для
✓ молока и молочных пакетов



- ▶ Объем: 4 л



- ▶ Отверстие под шланг для подачи молока
✓ В крышке



- ▶ Съемная крышка

Холодильный шкаф KGN2-212



Описание

Нужно больше места? Благодаря промежуточным полкам формата 2/1 GN изготовленный из высококачественной стали двухдверный холодильник предлагает особенно много пространства для хранения охлажденных продуктов. Мощное конвекционное охлаждение обеспечивает равномерную и постоянную температуру внутри холодильника, несмотря на его большие размеры.

Особенности

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Формат GN: 2/1 GN
- Материал: Оцинкованная крышка основания
Оцинкованная задняя стенка
- Важная информация: -
- Цвет: Серебристый
- Объем: 1350 л
- Полезный объем: 1045 л
- Диапазон температуры: 0 °C до 8 °C
- Регулирование температуры: С шагом 0,1 °C
Цифровое
- Тип холодильного агрегата: Промышленный холодильник
- Конструкция: Вертикальная
- Охлаждение: Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
- ПГП: 60
- Хладагент: R290 / 0,075 кг

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем: 1350 л
- ▶ Полезный объем: 1045 л



- ▶ Габаритность: 2/1 GN



- ▶ 6 промежуточных полок с регулированием высоты
- ✓ Размеры: Ш 530 x Г 650 мм



- ▶ Запирается



- ▶ 4 направляющих ролика
- ✓ 2 регулируемых

- ▶ Светодиодная подсветка

Холодильный шкаф KGN2-212

• Климатический класс:	5
	Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 40 °С.
• IЕI:	34,5
• Класс энергоэффективности:	В (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	2,2
• Энергопотребление кВтч / год:	803
• Изоляция:	Циклопентан, 70 мм
• Испарение талой воды:	нет
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Электронное
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Размораживание Вкл/выкл Вентилятор Компрессор
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Рекламный дисплей:	Нет
• Количество полок:	6
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное
• Мощность:	0,43 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 1 485 x Г 835 x В 2 050 мм
• вес:	159,5 кг



Холодильный шкаф KGN2-212 Дополнительные аксессуары

Термометр А500



- Материал: Пластик
- Модель: Аналог
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ø 45 мм
- С температурным датчиком: нет

Артикул 292049
GTIN 4015613664286


Термометр А300



- Управление: -
- Модель: Аналог
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ø 45 мм
- С температурным датчиком: нет

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А250

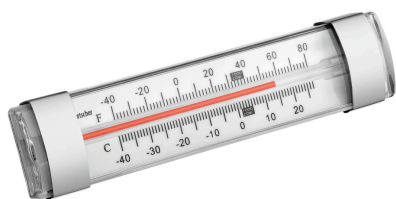

- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Модель: Аналог
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ш 98 x В 28 мм
- С температурным датчиком: нет

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Гастроемкость 2/1 GN, T100



- Объем: 28,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Холодильный шкаф KGN2-212

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Решётка KTKGN-112-212




- Материал: С пластиковым напылением
Сталь
- Важная информация: -
- Грузоподъемность макс.: 30 кг
- Габариты: Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- вес: 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Направляющие KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL

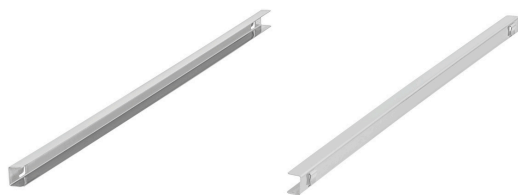

- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из: 2 направляющие
- Важная информация: Для использования с гастроемкостями формата 2/1 GN
Для дополнительного пространства на полках требуется вставная полка KSTKS-112-212

Артикул 700860
GTIN 4015613868356

Инфракрасный термометр D5500



- Материал: Пластик
- Модель: Цифровой
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ш 24 x В 23 мм
- С температурным датчиком: нет

Артикул 292059
GTIN 4015613885797

Холодильный шкаф для напитков 350L



- ▶ Емкость: 350 л
- ▶ Распашная дверь с двойным остеклением
 - ✓ Дверной упор справа, сменный



- ▶ Внутренняя подсветка
- ▶ Тип промежуточных полок:
 - ✓ Решетка, сталь с порошковым покрытием (5 шт.)

Описание

Холодильник для бутылок впечатляет своим объемом 350л и распашной дверью с двойным остеклением, что позволяет эффектно демонстрировать продукцию. Внутренняя подсветка создает идеальную атмосферу для надежного охлаждения напитков.

Особенности

• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Материал внутри:	УППС (ударопрочный полистирол)
• Материал:	Пластик
• Предохранительное стекло:	да
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Вид остекления:	Двойное остекление
• Объем:	350 л
• В комплекте:	-
• Полезный объем:	350 л
• Вид полок:	Решетка, сталь, порошковое покрытие
• Габариты полок:	Ш 521 x Г 351 мм
• Количество полок:	5
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	2 °С до 10 °С
• Регулирование температуры:	5 уровней
• Охлаждение:	Статически

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф для напитков 350L

• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,065 кг
• Климатический класс:	2
• Температура окружающей среды:	до 32 °C
• Класс энергоэффективности:	D (EC No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	744
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан C5
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Выключатель для внутреннего освещения
• Мощность:	0,23 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 600 x Г 600 x В 1 730 мм
• вес:	67 кг



Холодильный шкаф для напитков 350L

Дополнительные аксессуары

Термометр A300

STAINLESS
STEEL




- Управление: -
- Сфера применения: Пищевлок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- Сфера применения: Пищевлок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 600 WSTL



Описание

Запираемый холодильник своей слегка текстурированной поверхностью привлечет внимание на любой кухне заведения общественного питания. Благодаря 5 регулируемым по высоте полкам внутреннее пространство можно обустроить по своему усмотрению. Оптимальная температура охлаждения легко и интуитивно задается с помощью дисплея с шагом 0,1 °С.

Особенности

• Материал внутри:	Сталь, лакированная
• Материал:	Сталь Лакированная поверхность, с легкой текстурой
• Важная информация:	-
• Цвет:	Белый
• Объем:	600 л
• Полезный объем:	487 л
• Диапазон температуры:	-1 °С до 6 °С
• Регулирование температуры:	С шагом 0,1 °С Цифровое
• Тип холодильного агрегата:	Торговый холодильный шкаф для хранения
• Конструкция:	Вертикальная
• Охлаждение:	Статическое с 1 вентилятором
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,078 кг
• Климатический класс:	4 Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 30 °С.

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 600 л



▶ Климатический класс: 4



▶ 5 промежуточных полок с регулированием высоты

✓ Размеры: Ш 650 x Г 510 мм



▶ Прочная поверхность для приборов

✓ Наружное декоративное покрытие с небольшой текстурой

▶ Функция автоматического размораживания



Холодильный шкаф 600 WSTL


• IEI:	47,1
• Класс энергоэффективности:	C (EU № 2015/1094-IV)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	1,82
• Энергопотребление кВтч / год:	664
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Электронное
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Компрессор
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	нет
• Рекламный дисплей:	Нет
• Количество полок:	5
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 650 x Г 510 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Мощность:	0,292 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	1930 мм до 1945 мм
• Габариты:	Ш 780 x Г 720 x В 1 930 мм
• вес:	91,2 кг



Холодильный шкаф 600 WSTL

Дополнительные аксессуары


Решётка 600 WSTL-OM

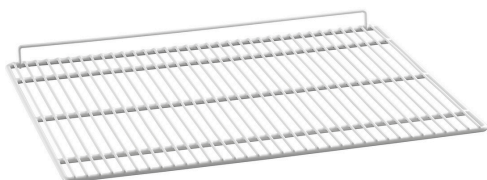

- **Материал:** Сталь
С пластиковым напылением
- **Возможности использования:** Верхняя вставка
Средние вставки
- **Важная информация:** -
- **Грузоподъемность макс.:** 40 кг
- **Габариты:** Ш 650 x Г 510 x В 40 мм

Артикул 700858
GTIN 4015613863085

Решётка 600 WSTL-U

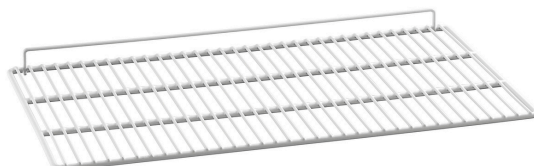

- **Возможности использования:** Нижняя вставка
- **Материал:** Сталь
С пластиковым напылением
- **Важная информация:** -
- **Грузоподъемность макс.:** 40 кг
- **Габариты:** Ш 650 x Г 380 x В 40 мм
- **вес:** 1,9 кг

Артикул 700857
GTIN 4015613860664

Термометр А300

STAINLESS
STEEL



- **Управление:** -
- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- **Диапазон температуры:** -30 °С до 30 °С
- **Модель:** Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр А500




- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- **Диапазон температуры:** -30 °С до 50 °С

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 600 WSTL Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL

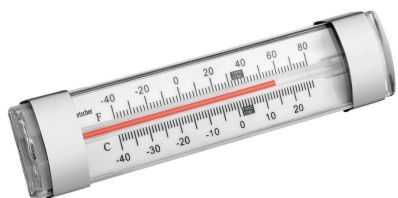

- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Холодильник-морозильник КТК2-222



Описание

Комбинация холодильника и морозильника в полностью черном дизайне с объемом 820 литров. Стекланные дверцы обеспечивают прямой обзор продуктов, а раздельное светодиодное освещение позволяет представить их в правильном свете.

Особенности

- Цвет: Черный
- Передняя панель: Окантовано / в раме
- Материал: Сталь, лакированная
- Важная информация: -
- Вид остекления: Двойное остекление
- Материал внутри: Пластик, черное
- Объем: 820 л
- Предохранительное стекло: нет
- Полезный объем: 778 л
- Температурный диапазон: от -18 °C до -22 °C
от 0 °C до 10 °C
- Регулирование температуры: С шагом 1 °C
- Термостат: да
- Охлаждение: Компрессор
- Хладагент: Циркулирующий воздух
R290 / 0,080 кг
- Климатический класс: 3

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 820 л



▶ Промежуточные полки в каждой холодильной камере

✓ Размеры: Ш 500 x Г 485 мм

▶ Зона охлаждения слева | зона замораживания справа



▶ Цифровая индикация

▶ Освещение светодиодное, включается отдельно



▶ 4 направляющих ролика

✓ 2 ролика с фиксаторами

▶ Класс энергоэффективности: D

Холодильник-морозильник КТК2-222

• Температура окружающей среды:	16 °С до 25 °С
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	6570
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм
• Управление:	Электронное
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Контрольная лампа:	-
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Количество полок:	8
• Вид полок:	Решетка, окрашенная
• Габариты полок:	Ш 500 x Г 485 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Расстояние между вставками:	15 мм
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	Замораживание слева охлаждение справа 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное, включается отдельно нагреватель для предотвращения образования конденсата
• Мощность:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 1 220 x Г 805 x В 2 000 мм
• вес:	201 кг



Холодильник-морозильник КТК2-222

Дополнительные аксессуары

Термометр А500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А250


STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Решётка КТК2-222

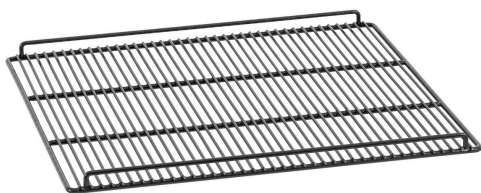

- Материал: Сталь
С пластиковым напылением
- Важная информация: Цвет черный
- Грузоподъемность макс.: 25 кг
- Габариты: Ш 503 x Г 483 x В 27 мм
- вес: 1,97 кг

Артикул 700901ZR
GTIN 4015613865515

Холодильник-морозильник КТК1-122



▶ Полезный объем: 430 л



▶ По 2 промежуточные полки на каждое охлаждаемое отделение

✓ Размеры: Ш 565 x Г 475 мм

▶ Зона охлаждения сверху | зона замораживания снизу



▶ Цифровая индикация

▶ Освещение светодиодное, включается отдельно



▶ 4 направляющих ролика

✓ 2 ролика с фиксаторами

▶ Класс энергоэффективности: C

Описание

Комбинация холодильника и морозильника в стильном черном дизайне. Стеклопакеты обеспечивают прямой обзор продуктов, а раздельное светодиодное освещение позволяет представить их в правильном свете.

Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Цвет: | Черный |
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Материал: | Сталь, лакированная |
| • Важная информация: | - |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Материал внутри: | Пластик, черное |
| • Предохранительное стекло: | нет |
| • Полезный объем: | 430 л |
| • Температурный диапазон: | от -18 °С до -22 °С
от 0 °С до 10 °С |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °С |
| • Термостат: | да |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух
Компрессор |
| • Хладагент: | R290 / 0,100 кг |
| • Климатический класс: | 3 |
| • Температура окружающей среды: | 16 °С до 25 °С |

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильник-морозильник КТК1-122

• Класс энергоэффективности:	С (ЕС No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	3650
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм
• Управление:	Электронное
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Контрольная лампа:	-
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Количество полок:	4
• Вид полок:	Решетка, окрашенная
• Габариты полок:	Ш 565 x Г 475 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Расстояние между вставками:	15 мм
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Закрывается на ключ:	нет
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножи с регулированием по высоте:	нет
• Характеристики:	Верхнее замораживание нижнее охлаждение 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами Освещение светодиодное, включается отдельно нагреватель для предотвращения образования конденсата
• Мощность:	0,767 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 700 x Г 780 x В 2 000 мм
• вес:	121,4 кг



Холодильник-морозильник КТК1-122

Дополнительные аксессуары

Термометр А500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр А250


STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Решётка КТК1-122

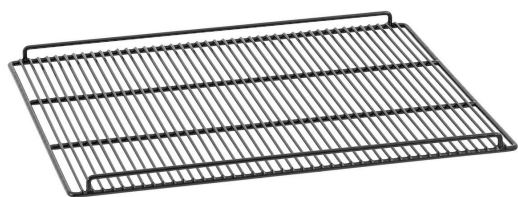

- Материал: Сталь
С пластиковым напылением
- Важная информация: Цвет черный
- Грузоподъемность макс.: 25 кг
- Габариты: Ш 565 x Г 472 x В 37 мм
- вес: 2,1 кг

Артикул 700900ZR
GTIN 4015613865508

Холодильный шкаф GTK3-121



Описание

Компактный холодильник со стеклянной дверью в современном дизайне привлечет внимание на любом барбекю или кулинарном мероприятии. Напитки и продукты можно хранить в охлажденном виде на 3 промежуточных полках за стеклянной дверцей с защитным УФ-фильтром.

Особенности

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Материал внутри: | Стекло, тонированное |
| • Передняя панель: | Пластик |
| • Цвет: | Окантовано / в раме |
| • Предохранительное стекло: | Нержавеющая сталь |
| • Важная информация: | да |
| | Можно использовать в помещении |
| | Можно использовать на открытых площадках, защищенных от непогоды |
| | Можно устанавливать в ряд с зазором не менее 15 см |
| • Объем: | 63 л |
| • Вид остекления: | изолированное безопасное стекло с УФ-фильтром |
| | Тройное остекление |
| • В комплекте: | - |
| • Вид полок: | Решетка, хромированная |
| • Габариты полок: | Ш 335 x Г 350 мм |
| • Количество полок: | 3 |
| • Полки с регулированием высоты: | да |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем: 63 л
- ▶ Климатический класс: ST



- ▶ 3 промежуточных полок с регулированием высоты
- ✓ Размеры: Ш 335 x Г 350 мм



- ▶ Светодиодная подсветка
- ▶ Запирается
- ▶ Возможность использования:
 - ✓ Внутри помещений
 - ✓ На открытых площадках, защищенных от погодных условий
 - ✓ Можно устанавливать с зазором не менее 15см свободного пространства с каждой стороны



- ▶ IPX4 – защита от брызг воды

Холодильный шкаф GTK3-121


• Диапазон температуры:	-1 °C до 10 °C
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое Ручка
• Охлаждение:	Компрессор
• ППП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,023 кг
• Климатический класс:	ST
• Температура окружающей среды:	16 °C до 38 °C
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС № 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	345
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	нет
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан, 37 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	Освещение светодиодное, включается отдельно IPX4 – защита от брызг воды
• Мощность:	0,06 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 435 x Г 505 x В 680 мм
• вес:	31,6 кг



Холодильный шкаф GTK3-121 Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL

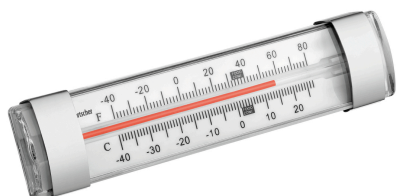

- **Материал:** Нержавеющая сталь
Пластик
- **Модель:** Аналог
- **Важная информация:** -
- **Размер поля индикации:** Ш 98 x В 28 мм
- **С температурным датчиком:** нет

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- **Материал:** Пластик
- **Модель:** Аналог
- **Важная информация:** -
- **Размер поля индикации:** Ø 45 мм
- **С температурным датчиком:** нет

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 590LW



Описание

Холодильник объемом 590LW идеально подходит для хранения различных охлажденных продуктов. Хранимые продукты оптимально охлаждаются даже при температурах до 25 °С.

[EU-Технические характеристики продукта | PDF](#)

Особенности

• Формат GN:	2/1 GN
• Материал внутри:	Пластик АБС (ABS)
• Материал:	Сталь, лакированная
• Цвет:	Белый
• Важная информация:	-
• Объем:	590 л
• Полезный объем:	446 л
• Диапазон температуры:	0 °С до 8 °С
• Регулирование температуры:	Цифровое
• Тип холодильного агрегата:	Торговый холодильный шкаф для хранения
• Конструкция:	Вертикальная
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,070 кг
• Климатический класс:	3

Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 25 °С и поэтому не подходит для использования в горячих коммерческих кухнях.

► [Продолжение на следующей странице](#)



Холодильный шкаф 590LW


• IEI:	24,48
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	0,75
• Энергопотребление кВтч / год:	329
• Изоляция:	Циклопентан C5
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	нет
• Рекламный дисплей:	-
• Количество полок:	5
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	4 x Ш 660 x Г 525 мм 1 x Ш 615 x Г 190 мм
• Полки с регулированием высоты:	нет
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	Дверь самозакрывающаяся
• Мощность:	0,128 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 775 x Г 745 x В 1 910 мм
• вес:	87,9 кг



Холодильный шкаф 590LW Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 302L WB



► Объем: 302 л



► Рекламный дисплей:

- ✓ Светодиодная подсветка
- ✓ Для наклеек, размеры макс.: Ш 600 x В 155 мм
- ✓ Для печатной рекламы, размеры макс.: Ш 495 x В 130 мм

Описание

Эффектно преподнесите свою рекламу и важную информацию: рекламный дисплей с подсветкой привлекает внимание и вызывает интерес— идеально подходит для использования в магазине, столовой или помещении для приема гостей. Размещение логотипа или общей информацией позволяет целенаправленно использовать рекламу. Выставленные на обзор продукты питания побуждают к импульсивным покупкам дополнительно.



► 5 промежуточных полок с регулированием высоты

- ✓ Размеры: Ш 500 x Г 400 мм

Особенности

• Материал:	Стекло Пластик АБС (ABS)
• Материал внутри:	Пластик АБС (ABS)
• Передняя панель:	Окантовано / в раме
• Материал:	Сталь, лакированная
• Важная информация:	-
• Цвет:	Белый
• Предохранительное стекло:	да
• Объем:	302 л
• Вид остекления:	Двойное остекление
• В комплекте:	1 термометр, можно повесить внутри
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Габариты полок:	Ш 500 x Г 400 мм
• Количество полок:	5
• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	0 °С до 10 °С



► Светодиодная подсветка

► Продолжение на следующей странице



Холодильный шкаф 302L WB

• Регулирование температуры:	Механически Бесступенчатое
• Охлаждение:	Статическое с 1 вентилятором
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,052 кг
• Климатический класс:	4
• Температура окружающей среды:	16 °C до 30 °C
• Класс энергоэффективности:	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	642
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	нет
• Рекламный дисплей:	Освещение светодиодное Для наклеек, размеры макс.: Ш 600 x В 155 мм Для печатной рекламы, размеры макс.: Ш 495 x В 130 мм
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан C5H10, 45 мм
• Цифровая индикация:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Поворотный регулятор
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	1 вентилятор 2 ролика, 2 ножки Освещение светодиодное, включается отдельно с рекламным дисплеем
• Мощность:	0,155 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 600 x Г 580 x В 1 845 мм
• вес:	53,9 кг



Холодильный шкаф 302L WB Дополнительные аксессуары

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500




- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A250

STAINLESS
STEEL

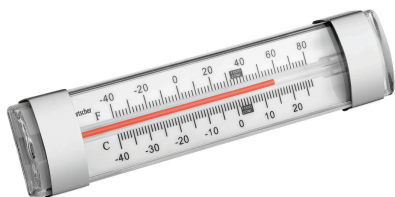

- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Холодильный шкаф 1400 GN211



Описание

Двухдверный холодильник с выдвижными вставками формата 2/1 GN может также вмещать большое количество охлаждаемых продуктов благодаря своему вместительному внутреннему пространству. Благодаря своему сдержанному внешнему виду он идеально впишется в любую кухню.

Особенности

- Материал: CNS 18/10
 - Материал внутри: Нержавеющая сталь
 - Формат GN: 2/1 GN
 - Важная информация: -
 - Цвет: Нержавеющая сталь
 - Объем: 1400 л
 - Полезный объем: 922 л
 - Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
 - Регулирование температуры: Термостатически
 - Тип холодильного агрегата: Промышленный холодильник
 - Конструкция: Вертикальная
 - Охлаждение: Циркулирующий воздух
 - ПГП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,100 кг
 - Климатический класс: 4
- Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 30 °C.
- IEI: 47

► Продолжение на следующей странице

Холодильный шкаф 1400 GN211


• Класс энергоэффективности:	C (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	2,74
• Энергопотребление кВтч / год:	998
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Кнопка
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	нет
• Рекламный дисплей:	-
• Количество полок:	6
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Мощность:	0,575 кВт 230 В 50/60 Гц
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2115 мм
• Габариты:	Ш 1 320 x Г 855 x В 2 050 мм
• вес:	162 кг



Холодильный шкаф 1400 GN211 Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф 700 GN210



Описание

Просторный и умный— стильный холодильник из нержавеющей стали обеспечивает максимальное охлаждаемое пространство с вместимостью 700л в формате 2/1 GN. Звуковой сигнал предупреждает о прерывании холодильной цепи, если дверца холодильника слишком долго открыта.

Особенности

- Формат GN: 2/1 GN
 - Материал внутри: CNS 18/10
 - Материал: CNS 18/10
 - Цвет: Серебристый
 - Важная информация: -
 - Объем: 700 л
 - Полезный объем: 443 л
 - Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
 - Регулирование температуры: С шагом 1 °C
 - Тип холодильного агрегата: Промышленный холодильник
 - Конструкция: Вертикальная
 - Охлаждение: Циркулирующий воздух
 - ППП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,105 кг
 - Климатический класс: 5
- Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 40 °C.
- IEI: 24

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Объем: 700 л



- ▶ Количество промежуточных полок: 4
- ✓ Размеры промежуточной полки: Ш 534 x Г 650мм
- ✓ Гастроёмкость: 2/1 GN
- ✓ Промежуточные полки регулируются по высоте



- ▶ Запирается
- ▶ Цифровая индикация



- ▶ Светодиодная подсветка
- ✓ Переключается отдельно

Холодильный шкаф 700 GN210




• Класс энергоэффективности:	A (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	0,88
• Энергопотребление кВтч / год:	321
• Изоляция:	Пентан, 85 мм
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Электронное
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	-
• Выключатель:	нет
• Внутреннее освещение:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Количество полок:	4
• Вид полок:	Решетка, с пластиковым напылением
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 534 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	Расстояние между вставками: 75 мм Освещение светодиодное, включается отдельно Звуковой сигнал, если дверь открыта слишком долго
• Мощность:	0,2 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2090 мм
• Габариты:	Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
• вес:	140,9 кг

Холодильный шкаф 700 GN210

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Холодильный шкаф 700 GN211



Описание

Вместительный холодильник с выдвижными отделениями формата 2/1 GN предлагает достаточно места для хранения охлаждаемых продуктов. Благодаря своему сдержанному внешнему виду он идеально впишется в любую кухню.

Особенности

- Формат GN: 2/1 GN
 - Материал внутри: Нержавеющая сталь
 - Материал: CNS 18/10
 - Важная информация: -
 - Цвет: Нержавеющая сталь
 - Объем: 700 л
 - Полезный объем: 461 л
 - Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
 - Регулирование температуры: Термостатически
 - Тип холодильного агрегата: Промышленный холодильник
 - Конструкция: Вертикальная
 - Охлаждение: Циркулирующий воздух
 - ПГП: 3
 - Хладагент: R600a / 0,098 кг
 - Климатический класс: 4
- Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 30 °C.
- IEI: 42,23

► Продолжение на следующей странице


Холодильный шкаф 700 GN211

• Класс энергоэффективности:	C (ЕС No. 2015 / 1094)
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	1,58
• Энергопотребление кВтч / год:	577
• Изоляция:	Полиуретан, 60 мм
• Испарение талой воды:	да
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Управление:	Кнопка
• Термостат:	да
• Цифровая индикация:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Выключатель:	да
• Внутреннее освещение:	нет
• Рекламный дисплей:	-
• Количество полок:	3
• Вид полок:	Решетка
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 650 мм
• Полки с регулированием высоты:	да
• Количество дверей:	1
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Закрывается на ключ:	да
• Сторона открывания двери:	Левый
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Свойства:	-
• Мощность:	0,368 кВт 230 В 50 Гц
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2115 мм
• Габариты:	Ш 655 x Г 855 x В 2 050 мм
• вес:	106,2 кг



Холодильный шкаф 700 GN211 Дополнительные аксессуары

Направляющие

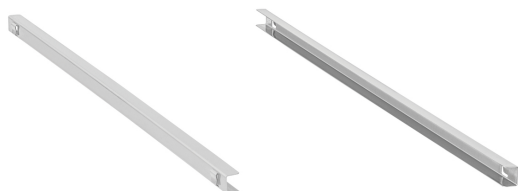


- Важная информация: -
- Габариты: Ш 565 x Г 15 x В 25 мм
- вес: 0,53 кг

Артикул 700488
GTIN 4015613685052

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищевлок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °С до 30 °С
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищевлок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °С до 50 °С

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Холодильный шкаф GTK2-221



Описание

Благодаря энергосберегающему ночному режиму и остановке вентилятора при открытой двери холодильник GTK2-221 со стеклянной дверью не только притягивает к себе внимание покупателей, но и обеспечивает максимальную экономию электроэнергии. Холодильник сохраняет свежесть продуктов и обеспечивает их презентабельную демонстрацию.

Особенности

- Материал: Стекло
- Материал внутри: С покрытием
- Передняя панель: Сталь
- Материал: Окантовано / в раме
- Цвет: Сталь, лакированная
- Предохранительное стекло: Черный
- Важная информация: да
- Цвет: Распорки необходимо прикрепить к задней стенке холодильника
- Объем: Белый
- Вид остекления: 804 л
- В комплекте: Двойное остекление
- Полезный объем: 2 распорки для соблюдения расстояния до стены
- Вид полок: 4 ключ
- Габариты полок: 743 л
- Количество полок: Решетка, с пластиковым напылением
- Вид полок: Ш 790 x Г 520 мм
- Количество полок: 4

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем: 804 л
- ▶ Полезный объем: 743 л



- ▶ 4 промежуточных полок с регулированием высоты
- ✓ Размеры: Ш 790 x Г 520 мм



- ▶ Светодиодная подсветка



- ▶ Запирается


Холодильный шкаф GTK2-221

• Полки с регулированием высоты:	да
• Диапазон температуры:	1 °С до 9 °С
• Регулирование температуры:	С шагом 1 °С Электронное
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• ПГП:	3
• Хладагент:	R290 / 0,085 кг
• Климатический класс:	CC2
• Температура окружающей среды:	10 °С до 32 °С
• Класс энергоэффективности:	F (EC No. 2019 / 2018)
• Энергопотребление кВтч / год:	1978
• Термостат:	да
• Автоматическая функция размораживания:	нет
• Испарение талой воды:	да
• Рекламный дисплей:	-
• Полки с ценникодержателями:	нет
• Изоляция:	Циклопентан, 38 мм
• Цифровая индикация:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Количество дверей:	2
• Сторона открывания двери:	Левая / правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Закрывается на ключ:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Свойства:	Остановка вентилятора с открытой дверью Дверь самозакрывающаяся Освещение светодиодное, включается отдельно
• Мощность:	0,5 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 880 x Г 720 x В 2 020 мм
• вес:	133 кг



Холодильный шкаф GTK2-221 Дополнительные аксессуары

Решётка GTK2-221

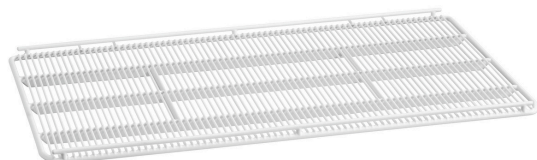

- **Материал:** Сталь
С пластиковым напылением
- **Важная информация:** -
- **Грузоподъемность макс.:** 62 кг
- **Габариты:** Ш 790 x Г 530 x В 35 мм
- **вес:** 4,09 кг

Артикул 700848ZR
GTIN 4015613865218

Термометр A500



- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- **Диапазон температуры:** -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- **Управление:** -
- **Сфера применения:** Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- **Диапазон температуры:** -30 °C до 30 °C
- **Модель:** Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Холодильник для молока KV9L



Описание

Будь то капучино, кофе с молоком или латте макиато — практичный холодильник для молока с боковыми отверстиями для шлангов обеспечивает прямой доступ к охлажденному молоку. Молоко хранится с соблюдением правил гигиены в прохладном месте и при необходимости может переливаться для приготовления кофе непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины

Особенности

- | | |
|--|---|
| • Материал: | Стальной лист
Стекло |
| • Материал внутри: | Пластик |
| • Цвет: | Черный |
| • Важная информация: | При поставке отверстия для шлангов закрыты |
| • Объем: | 9 л |
| • Внутренние размеры: | Ш 160 x Г 190 x В 280 мм |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °C
Электронное
Сенсорное |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | Ø 9,8 мм 12,3 мм
3 отверстия слева, 2 отверстия справа на устройстве |
| • Автоматическая функция размораживания: | да |
| • Испарение талой воды: | нет |
| • Термостат: | да |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Идеальное дополнение в зоне бариста
- ✓ Холодильник для молока с 5 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Хранение охлажденного молока в гигиеничных условиях



- ▶ Рассчитано примерно на 3 пакета Tetra Paks® по 1 литру
- ✓ Внутренние размеры: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм



- ▶ Светодиодная подсветка



- ▶ Контейнер для молока можно получить дополнительно
- ✓ Объем: 4 л



Холодильник для молока KV9L

• Изоляция:	Циклопентан
• Хладагент:	R600a / 0,0108 кг
• Температура окружающей среды:	до 32 °C
• Климатический класс:	N, T
• Управление:	Сенсорное
• Внутреннее освещение:	да
• Цифровая индикация:	да
• Закрывается на ключ:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Характеристики:	Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литру Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве Освещение светодиодное
• Мощность:	0,068 кВт 230 В 50/60 Гц
• В комплекте:	1 ключ 5 крышки отверстий для шлангов 12,3 мм 5 крышки отверстий для шлангов 9,8 мм 5 крышки проходных отверстий для шлангов
• Габариты:	Ш 225 x Г 450 x В 455 мм
• вес:	13,2 кг



Холодильник для молока KV9L Дополнительные аксессуары

Контейнер для молока KV9L



- Рассчитано для: Молочный пакет
Молоко
- Материал: Пластик АБС (ABS)
- Объем: 4 л
- Важная информация: -
- Отверстие под шланг для подачи молока: В крышке Ø 12 мм

Артикул 190094
GTIN 4015613848631

Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 11

Артикул 173282
GTIN 4015613773360

Холодильный шкаф KGN1-112



Описание

Благодаря вместительному внутреннему пространству охлажденные продукты можно аккуратно хранить на регулируемых по высоте полках формата 2/1 GN. Мощное конвекционное охлаждение обеспечивает равномерную и постоянную температуру внутри холодильника из высококачественной стали, несмотря на его большие размеры.

Особенности

- | | |
|------------------------------|---|
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Материал внутри: | Нержавеющая сталь |
| • Формат GN: | 2/1 GN |
| • Материал: | Оцинкованная задняя стенка
Оцинкованная крышка основания |
| • Важная информация: | - |
| • Цвет: | Серебристый |
| • Объем: | 650 л |
| • Полезный объем: | 480 л |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C |
| • Регулирование температуры: | Электронное
С шагом 0,1 °C |
| • Тип холодильного агрегата: | Промышленный холодильник |
| • Конструкция: | Вертикальная |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух |
| • ПГП: | 60 |
| • Хладагент: | R290 / 0,072 кг |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Объем: 650 л
- ▶ Полезный объем: 480 л



- ▶ Гастроёмкость: 2/1 GN



- ▶ 3 промежуточных полок с регулированием высоты
- ✓ Размеры: Ш 530 x Г 650 мм



- ▶ Запирается



- ▶ 4 направляющих ролика
- ✓ 2 регулируемых

- ▶ Светодиодная подсветка

Холодильный шкаф KGN1-112

• Климатический класс:	5	Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды до 40 °С.
• IЕI:	34,5	
• Класс энергоэффективности:	В (ЕС Но. 2015 / 1094)	
• Энергопотребление кВтч / 24 часа:	1,321	
• Энергопотребление кВтч / год:	482	
• Изоляция:	Циклопентан, 70 мм	
• Испарение талой воды:	нет	
• Автоматическая функция размораживания:	да	
• Управление:	Электронное	
• Термостат:	да	
• Цифровая индикация:	да	
• Контрольная лампа:	Размораживание	
	Компрессор	
	Вкл/выкл	
	Вентилятор	
• Выключатель:	да	
• Внутреннее освещение:	да	
• Рекламный дисплей:	Нет	
• Количество полок:	3	
• Вид полок:	Решетка, сталь, пластиковое покрытие	
• Полки с ценникодержателями:	нет	
• Габариты полок:	Ш 530 x Г 650 мм	
• Полки с регулированием высоты:	да	
• Количество дверей:	1	
• Вид двери:	Одностворчатая дверь	
• Закрывается на ключ:	да	
• Сторона открывания двери:	Правая	
• Перенавешиваемая дверь:	да	
• Ножки с регулированием по высоте:	нет	
• Свойства:	Освещение светодиодное	
	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами	
• Мощность:	0,2 кВт 230 В 50 Гц	
• Габариты:	Ш 740 x Г 835 x В 2 050 мм	
• вес:	102,7 кг	



Холодильный шкаф KGN1-112 Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 28,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A120103
GTIN 4015613271811

Гастроемкость 1/1 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A121100
GTIN 4016098162762

Термометр A500



- Материал: Пластик
- Модель: Аналог
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ø 45 мм
- С температурным датчиком: нет

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Модель: Аналог
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Размер поля индикации: Ø 45 мм
- С температурным датчиком: нет


Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Холодильный шкаф KGN1-112

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- **Материал:** Нержавеющая сталь
Пластик
- **Модель:** Аналог
- **Важная информация:** -
- **Размер поля индикации:** Ш 98 x В 28 мм
- **С температурным датчиком:** нет

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Решётка КТКGN-112-212




- **Материал:** С пластиковым напылением
Сталь
- **Важная информация:** -
- **Грузоподъемность макс.:** 30 кг
- **Габариты:** Ш 530 x Г 650 x В 45 мм
- **вес:** 1,5 кг

Артикул 700859
GTIN 4015613865225

Направляющие КТКGN-112-212

STAINLESS
STEEL

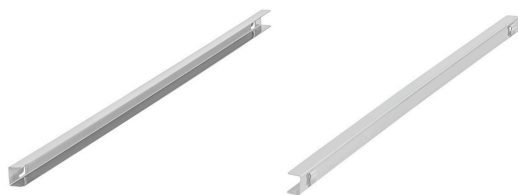

- **Материал:** Нержавеющая сталь
- **Комплект, состоит из:** 2 направляющие
- **Важная информация:** Для использования с габаритами 2/1 GN
Для дополнительного пространства на полках требуется вставная полка КСТКС-112-212

Артикул 700860
GTIN 4015613868356